



Catalogo

Gamma prodotti



Indice

00. Gamma Prodotti	02
01. Introduzione	04
02. TIPO C - Linea flessibile	
Coperture in tegole o coppi	
2.1 Rook - Torre Multipendenza	06
2.2 Loop - Torre Polivalente	08
Coperture piane e travi di colmo	
2.3 Bishop - Torre piana	10
Coperture a superfici grecate	
2.4 Knight - Torretta regolabile	12
03. TIPO A - Ganci di sicurezza e antipendolo	
Coperture in tegole o coppi	
3.1 Pawn Tile - Gancio sottocoppo	14
Coperture piane	
3.2 Pawn Flat - Gancio per superfici piane	16
Coperture a superfici grecate	
3.3 Pawn Panel - Gancio adattabile	18
04. Accessori	
KIT Terminale 1	20
4.1 Grillo	
4.2 Assorbitore	
4.3 Redancia	
4.4 Morsetto	
KIT Terminale 2	21
4.5 Tenditore	
4.6 Redancia	
4.7 Morsetto	
05. Servizi	
Layout di progetto	22
5.1 Percorso di progettazione	
Galleria immagini	24
5.2 Soluzioni dedicate	

 **Grifix s.r.l.**

 Email
info@grifix.it

 Sito Web
www.grifix.it

Linee vita/ Gamma prodotti


I prodotti **Grifix**, oltre a essere progettati prioritariamente per assicurare la sicurezza dell'operatore, sono adatti per essere applicati su differenti tipologie di coperture. La facilità di installazione, la loro integrità e l'impiego di ottimi materiali per l'intera gamma conferiscono ai prodotti Grifix **completezza, sicurezza e durata** nel tempo, rendendoli ideali a qualsiasi condizione climatica. Per condizioni di installazione standard i prodotti sono forniti in acciaio INOX AISI 304, su richiesta tutta la gamma Grifix può essere fornita in acciaio INOX AISI 316 specifico per applicazione in ambienti marittimi e zootecnici con elevato rischio di ossidazione.

Rook Rook 35/50 - R35 C06/R50 C06 Torre multipendenza



Torre di Tipo C adatta alle coperture a falda in tegole o in coppi.

Il **Rook** è una componente fondamentale per il sistema linea vita. La torre multipendenza è universale e adattabile a qualsiasi tipo di copertura, indipendentemente dall'inclinazione, grazie alla sua piastra regolabile. Le asole allargate permettono il fissaggio della torre terminale in molteplici condizioni.

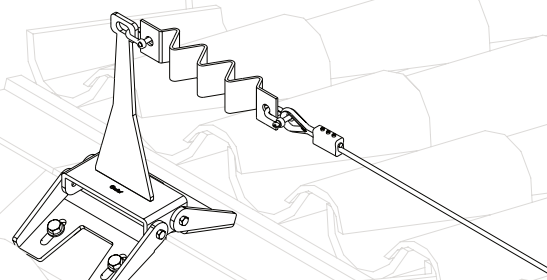


PAG. 06

Loop Loop 45 - L45 C09 Torre polivalente



Torre di Tipo C adatta a molteplici soluzioni di copertura a falde.

Il **Rook** è una torre in acciaio inox progettata per offrire massima affidabilità, resistenza e versatilità. La sua struttura dotata di piastra regolabile, consente l'installazione su qualsiasi tipologia di struttura, indipendentemente dall'inclinazione del tetto. L'altezza del Loop permette inoltre il montaggio anche su coperture caratterizzate da elevati spessori di isolamento.

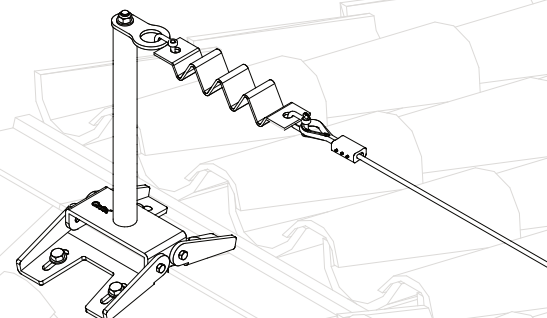


PAG. 08

Bishop Bishop 35/50 - B35 C05/B50 C05 Torre piana



Torre di Tipo C adatta alle coperture con superfici piane o travi di colmo.

Il **Bishop** è una componente di linea vita adatta a qualsiasi tipo di copertura piana. La sua piastra piatta lo rende perfetto per essere applicato a strutture sia verticali sia orizzontali, su cemento, acciaio e legno. Questo dispositivo può essere impiegato anche su travi di colmo.

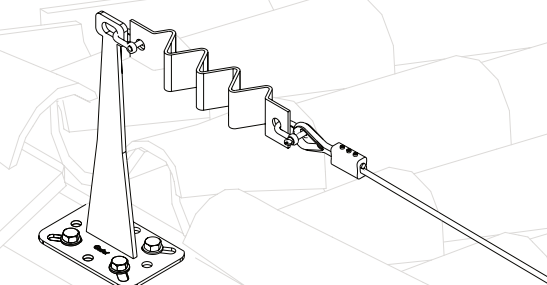


PAG. 10

Knight Knight 10 - K10 C04 Torretta per pannelli e lamiera



Torretta di Tipo C adatta alle coperture con superfici grecate.

Il **Knight 10** è una torretta impiegata su coperture metalliche. Le asole, progettate con una forma allungata e accoppiate alle alette di fissaggio sottostanti, scorrono lungo i fori come su un binario, consentendo una regolazione precisa in base ai diversi interassi delle greche disponibili sul mercato.

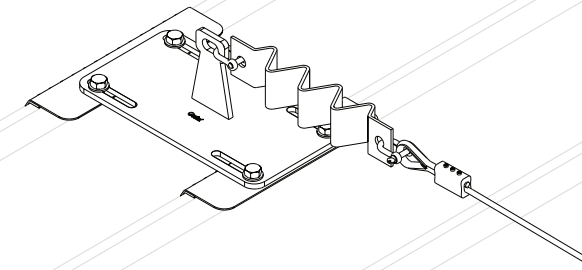


PAG. 12

PT Pawn Tile - PT A01 Gancio Sottocoppo



Gancio di Tipo A adatto alle coperture a falda con tegole o coppi.

Il **Pawn Tile** è un gancio a cordino adatto alle coperture in tegole o coppi. Grazie al fissaggio sotto il coppo risulta un gancio a basso impatto visivo.

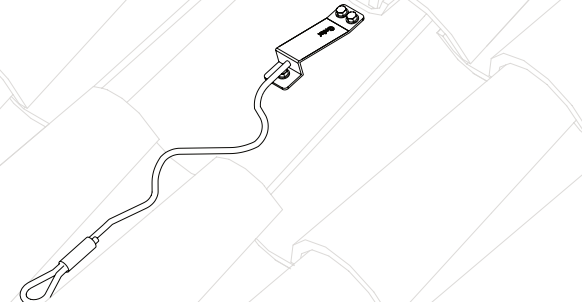


PAG. 14

PF Pawn Flat - PF A03 Gancio per superfici piane



Gancio di Tipo A adatto alle superfici piane.

Il **Pawn Flat** è un gancio a forma di omega adatto a qualsiasi tipo di superficie orizzontale o verticale. Impiegato maggiormente su superfici piane.




PAG. 16

PP Pawn Panel - PP A08 Gancio per pannelli grecati



Gancio di Tipo A adatto alle coperture con superfici grecate.

Il **Pawn Panel** è un gancio a piastra utilizzabile sulle coperture in pannelli e lamiera grecate. I preforni sono studiati appositamente per essere adattabili alla gran parte delle greche attualmente in commercio.

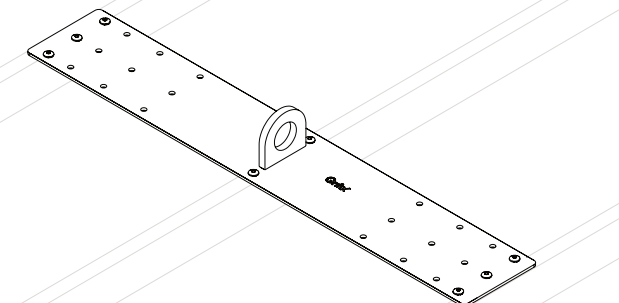


PAG. 18

Linee vita/ Introduzione

Grifix

La nostra missione è fornire soluzioni affidabili e innovative per la sicurezza sul luogo di lavoro, consentendo a ogni individuo di svolgere le proprie mansioni in ambienti protetti e senza rischi. Ci impegniamo a offrire linee vita di alta qualità, progettate secondo i più elevati standard di sicurezza e durabilità, al fine di proteggere la vita e la salute dei lavoratori in ogni settore industriale. Siamo mossi dall'impegno per la sicurezza e dalla passione per l'eccellenza, lavorando costantemente per migliorare le nostre tecnologie e servizi al fine di superare le aspettative dei nostri clienti e contribuire a creare luoghi di lavoro più sicuri e protetti.

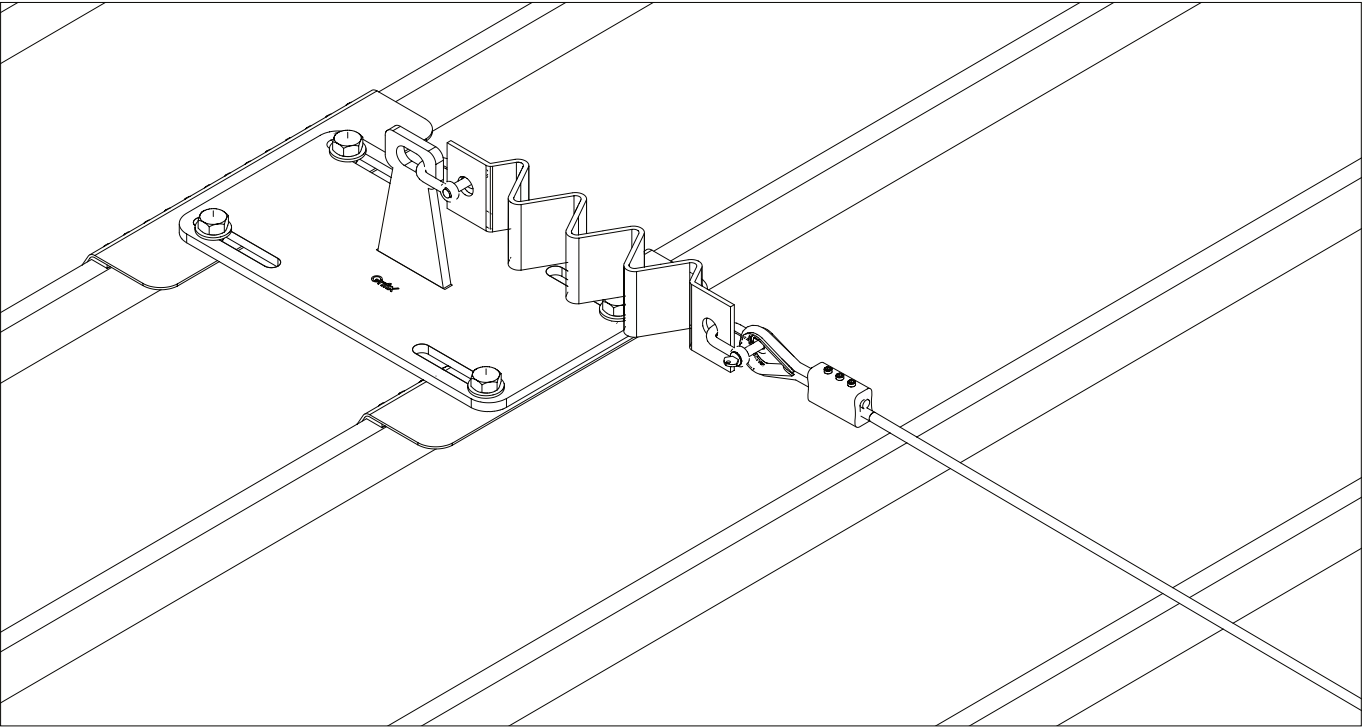

Rapporti di prova

Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a test conformi alle normative vigenti da parte di laboratori esterni indipendenti specializzati nel settore. Ogni articolo è stato sottoposto a idonee prove statiche e dinamiche.



Immagini a titolo esemplificativo estrapolate dal rapporto di prova.
I rapporti integrali sono disponibili su richiesta alla nostra e-mail info@grifix.it o sul sito internet www.grifix.it.

Manuali

Ogni prodotto è accompagnato da un manuale completo, contenente istruzioni dettagliate e report di test che attestano la conformità alle normative di riferimento. Oltre al manuale, sul sito internet www.grifix.it trovi:

- Catalogo con schede tecniche
- Rapporti di prova
- Dichiarazioni di conformità
- Dati tecnici
- Elementi CAD DWG e BIM RFA di supporto alla progettazione.



Marcatura

La marcatura include i riferimenti normativi, la tracciabilità del prodotto e le istruzioni per l'utilizzo corretto. Tutta la documentazione dei dispositivi, comprese dichiarazioni di conformità, certificati, manuali di installazione e norme di sicurezza, è disponibile in formato cartaceo al momento dell'acquisto e sul nostro sito web www.grifix.it.




Il marchio di identificazione deve comprendere:

- 01 - Il nome, il marchio o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del fornitore
- 02 - L'anno di costruzione e il numero di lotto del fabbricante
- 03 - Tipologia ancoraggio e numero massimo di operatori
- 04 - Riferimento normativo
- 05 - Obbligo di lettura del manuale d'uso

Torre multipendenza: Rook



Composizione del sistema

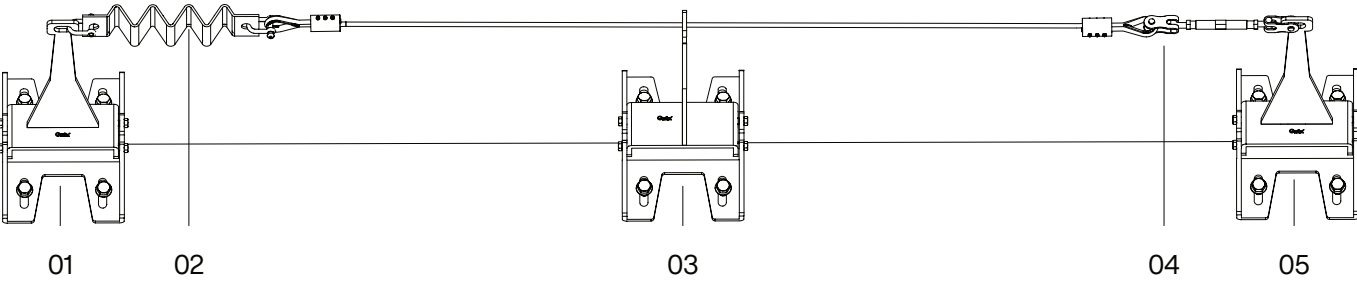

N°	Codice	Elemento	Descrizione	Pag.
01	R35/50 C06	Rook Terminale	Torre multipendenza terminale iniziale	06
02	K0I KIT1	KIT Iniziale	KIT Iniziale compreso di: -A01 GRL Grillo -A02 ASB Assorbitore -A01 GRL Grillo -A03 RDC Redancia -A04 MST Morsetto serracavo	20
03	R35/INT C06 R50/INT C06	Rook Intermedio	Torre multipendenza intermedia	06
04	K0F KIT2	KIT Finale	KIT Finale compreso di: -A03 RDC Redancia -A04 MST Morsetto serracavo -A05 TND Tenditore	21
05	R35/50 C06	Rook Terminale	Torre multipendenza terminale finale	06

Dati tecnici

CODICE	Materiale	B	H	L	pz.	
	Note	[mm]	[mm]	[mm]	[qt.]	
R35 C06	Acciaio INOX 304/316 Operatori massimi: 3 operatori Interasse massimo: 15 metri	210	375 (350 asola per fune)	310	1	
R50 C06		210	525 (500 asola per fune)	310	1	
R35/INT	Acciaio INOX 304/316 Palo intermedio per il sistema Rook Pali intermedi massimi per sistema: 2 Pali	210	375 (350 asola per fune)	310	1	
R50/INT		210	525 (500 asola per fune)	310	1	

Accessori complementari

Codice	Descrizione	Pag.		Codice	Descrizione	Pag.	
A01 GRL	Grillo in acciaio INOX	20		A04 MST	Morsetto serracavo in alluminio	21	
A02 ASB	Assorbitore allenta caduta in acciaio INOX	20		A05 TND	Tenditore M12 a canaula chiusa INOX	21	
A03 RDC	Redancia in acciaio INOX	20		A0C 795 A0C PTA	Cartello UNI 795 Cartello p.to di accesso	21	

R35/50 C

ROOK 35/50

Torre multipendenza

Il Rook è una torre universale e adattabile a qualsiasi tipo di copertura, indipendentemente dall'inclinazione, grazie alla sua piastra mobile. L'utilizzo dell'acciaio (INOX AISI 316 su richiesta) consente di resistere alla corrosione causata da agenti chimici presenti in zone fortemente industrializzate o dall'ammoniaca negli allevamenti. Le asole allargate permettono il fissaggio della torre in molteplici situazioni.


DATI TECNICI

Nome	Rook
Altezza cavo	35 cm/50 cm
Codice prodotto	R35 C06/R50 C06
Tipo dispositivo	TIPO C
Intermedio	SI
N° Modello Grifix	06
N° Operatori Massimi	3
Materiali	Acciaio INOX 304-316
Dimensioni	R35 210x375x310 R50 210x525x310

Torre polivalente: Loop



Composizione del sistema

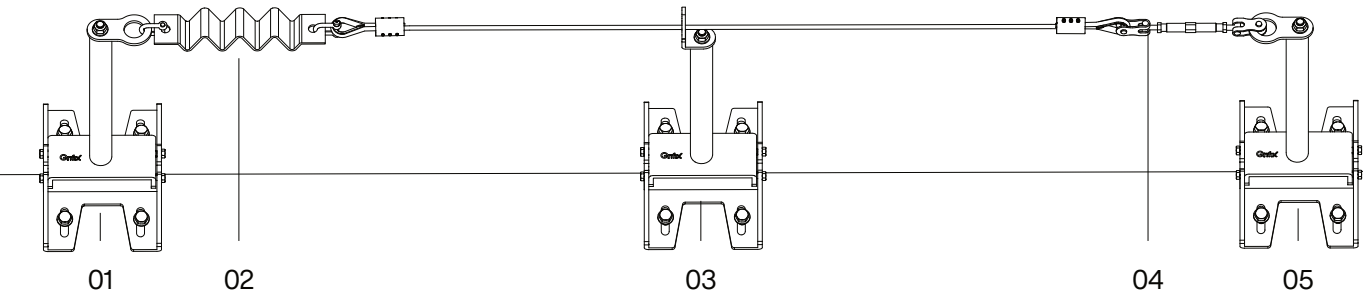

N°	Codice	Elemento	Descrizione	Pag.
01	L45 C09	Loop Terminale	Torre multipendenza Loop terminale iniziale	08
02	K0I KIT1	KIT Iniziale	KIT Iniziale compreso di: -A01 GRL Grillo -A02 ASB Assorbitore -A01 GRL Grillo -A03 RDC Redancia -A04 MST Morsetto serracavo	20
03	L45/INT C09	Loop Intermedio	Torre multipendenza Loop intermedia	08
04	K0F KIT2	KIT Finale	KIT Finale compreso di: -A03 RDC Redancia -A04 MST Morsetto serracavo -A05 TND Tenditore	21
05	L45 C09	Loop Terminale	Torre multipendenza Loop terminale finale	08

Dati tecnici

CODICE	Materiale	B	H	L	pz.	
	Note	[mm]	[mm]	[mm]	[qt.]	
L45 C09	Acciaio INOX 304 Operatori massimi: 3 operatori Interasse massimo: 15 metri	210	455 (450 asola per fune)	310	1	
L45/INT C09	Acciaio INOX 304 Palo intermedio per il sistema Loop Pali intermedi massimi per sistema: 2 Pali	210	455 (450 asola per fune)	310	1	

Accessori complementari

Codice	Descrizione	Pag.		Codice	Descrizione	Pag.	
A01 GRL	Grillo in acciaio INOX	20		A04 MST	Morsetto serracavo in alluminio	21	
A02 ASB	Assorbitore allenta caduta in acciaio INOX	20		A05 TND	Tenditore M12 a canaula chiusa INOX	21	
A03 RDC	Redancia in acciaio INOX	20		A0C 795 A0C PTA	Cartello UNI 795 Cartello p.to di accesso	21	

L45 C

LOOP 45

Torre polivalente


Il Loop è una torre in acciaio inox progettata per offrire massima affidabilità, resistenza e versatilità. La sua struttura dotata di piastra regolabile, consente l'installazione su qualsiasi tipologia di struttura, indipendentemente dall'inclinazione del tetto. L'altezza del Loop permette inoltre il montaggio anche su coperture caratterizzate da elevati spessori di isolamento.

DATI TECNICI

Nome	Loop
Altezza cavo	45 cm
Codice prodotto	L45 C09
Tipo dispositivo	TIPO C
Intermedio	SI
N° Modello Grifix	09
N° Operatori Massimi	3
Materiali	Acciaio INOX 304
Dimensioni	210x455x310

Torre piana: Bishop

Composizione del sistema

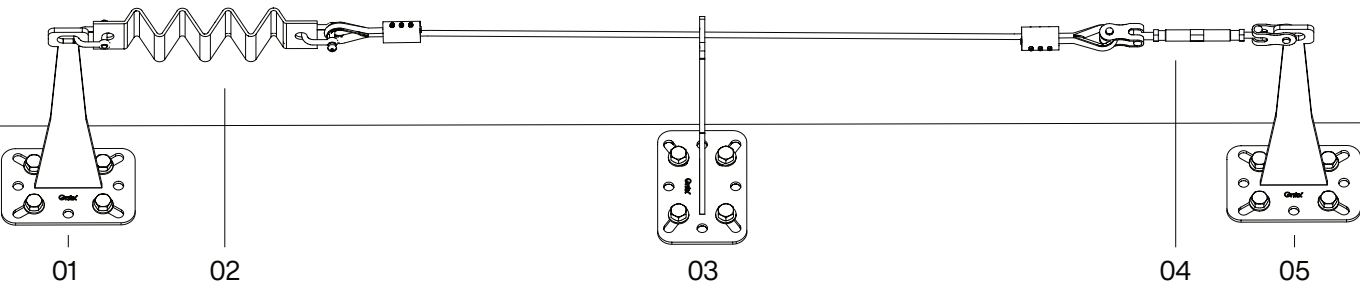

N°	Codice	Elemento	Descrizione	Pag.
01	B35/50 C05	Bishop Terminale	Torre piana terminale iniziale	10
02	K01 KIT1	KIT Iniziale	KIT Iniziale compreso di: -A01 GRL Grillo -A02 ASB Assorbitore -A01 GRL Grillo -A03 RDC Redancia -A04 MST Morsetto serracavo	20
03	B35/50 C05	Bishop Intermedio	Torre piana terminale ruotata di 90°, usata come intermedia	10
04	K0F KIT2	KIT Finale	KIT Finale compreso di: -A03 RDC Redancia -A04 MST Morsetto serracavo -A05 TND Tenditore	21
05	B35/50 C05	Bishop Terminale	Torre piana terminale finale	10

Dati tecnici

CODICE	Materiale	B	H	L	pz.	
	Note	[mm]	[mm]	[mm]	[qt.]	
B35 C05	Acciaio INOX 304/316	180	375 (350 asola per fune)	120	1	
	Operatori massimi: 3 operatori Interasse massimo: 15 metri Palo terminale ruotato di 90°					

Accessori complementari

Codice	Descrizione	Pag.		Codice	Descrizione	Pag.	
A01 GRL	Grillo in acciaio INOX A2	20		A04 MST	Morsetto serracavo in alluminio	21	
A02 ASB	Assorbitore allenta caduta in acciaio INOX 304	20		A05 TND	Tenditore M12 a canaula chiusa INOX A2	21	
A03 RDC	Redancia in acciaio INOX A2	20		A0C 795 A0C PTA	Cartello UNI 795 Cartello p.to di accesso	21	

B35 BISHOP 35

Torre piana

Il Bishop 35 è una torre installabile su superfici piane, come travi di colmo o coperture piane bitumate. Le molteplici asole permettono la facile installazione in diverse situazioni. Nel sistema può essere utilizzato sia come torre terminale sia come torre intermedia.


DATI TECNICI

Nome	Bishop
Altezza cavo	35 cm
Codice prodotto	B35 C05
Tipo dispositivo	TIPO C
Intermedio	SI (Terminale ruotato di 90°)
N° Modello Grifix	05
N° Operatori Massimi	3
Materiali	Acciaio INOX 304-316
Dimensioni	180x375x120

Torretta grecate: Knight 10



Composizione del sistema

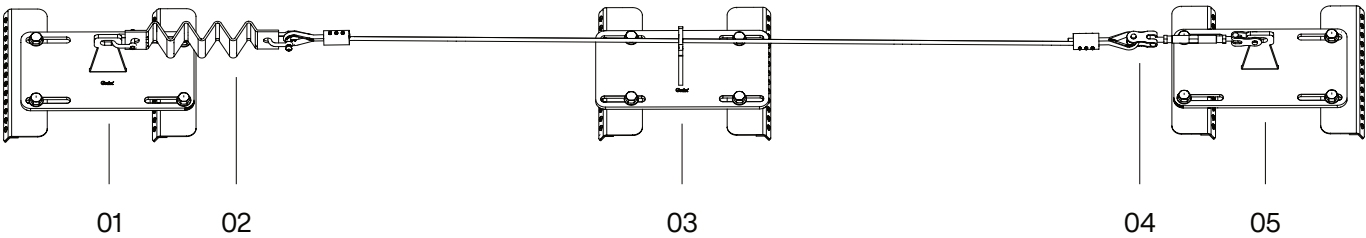

N°	Codice	Elemento	Descrizione	Pag.
01	K10 C04	Knight Terminale	Torretta pannello terminale iniziale	12
02	K0I KIT1	KIT Iniziale	KIT Iniziale compreso di: -A01 GRL Grillo 1 -A02 ASB Assorbitore -A01 GRL Grillo -A03 RDC Redancia -A04 MST Morsetto serracavo	20
03	K10/INT C04	Knight Intermedio	Torretta pannello intermedia	12
04	K0F KIT2	KIT Finale	KIT Finale compreso di: -A03 RDC Morsetto serracavo -A04 MST Morsetto serracavo -A05 TND Tenditore	21
05	K10 C04	Knight Terminale	Torretta pannello terminale finale	12

Dati tecnici

CODICE	Materiale	B	H	L	pz.	
	Note	[mm]	[mm]	[mm]	[qt.]	
K10 C04	Acciaio INOX	340	130 (100 asola per fune)	180	3 (x1 torre+ x2 alette)	
	Operatori massimi: 3 operatori Interasse massimo: 15 metri					
K10/INT C04	Acciaio INOX	340	130 (100 asola per fune)	180	3 (x1 torre+ x2 alette)	
	Palo intermedio per il sistema Knight10 Pali massimi per sistema: 2 Pali					

Accessori complementari

Codice	Descrizione	Pag.		Codice	Descrizione	Pag.	
A01 GRL	Grillo in acciaio INOX A2	20		A04 MST	Morsetto serracavo in alluminio	21	
A02 ASB	Assorbitore allenta caduta in acciaio INOX 304	20		A05 TND	Tenditore M12 a canaula chiusa INOX A2	21	
A03 RDC	Redancia in acciaio INOX A2	20		A0C 795 A0C PTA	Cartello UNI 795 Cartello pto di accesso	21	

K10
KNIGHT 10




Torretta per grecate

La torretta **Knight 10** è utilizzata su tutte le tipologie di coperture a onde grecate. Grazie all'impiego dell'acciaio (INOX AISI 316 su richiesta), è in grado di resistere alla corrosione causata da agenti chimici presenti in zone fortemente industrializzate o dall'ammoniaca negli allevamenti. Inoltre il dispositivo può essere regolato per adattarsi ai diversi interassi delle greche.


DATI TECNICI

Nome	Knight
Altezza cavo	10 cm
Codice prodotto	K10 C04
Tipo dispositivo	TIPO C
Intermedio	Si
N° Modello Grifix	04
N° Operatori Massimi	3
Materiali	Acciaio INOX 304-316
Dimensioni	340x130x180

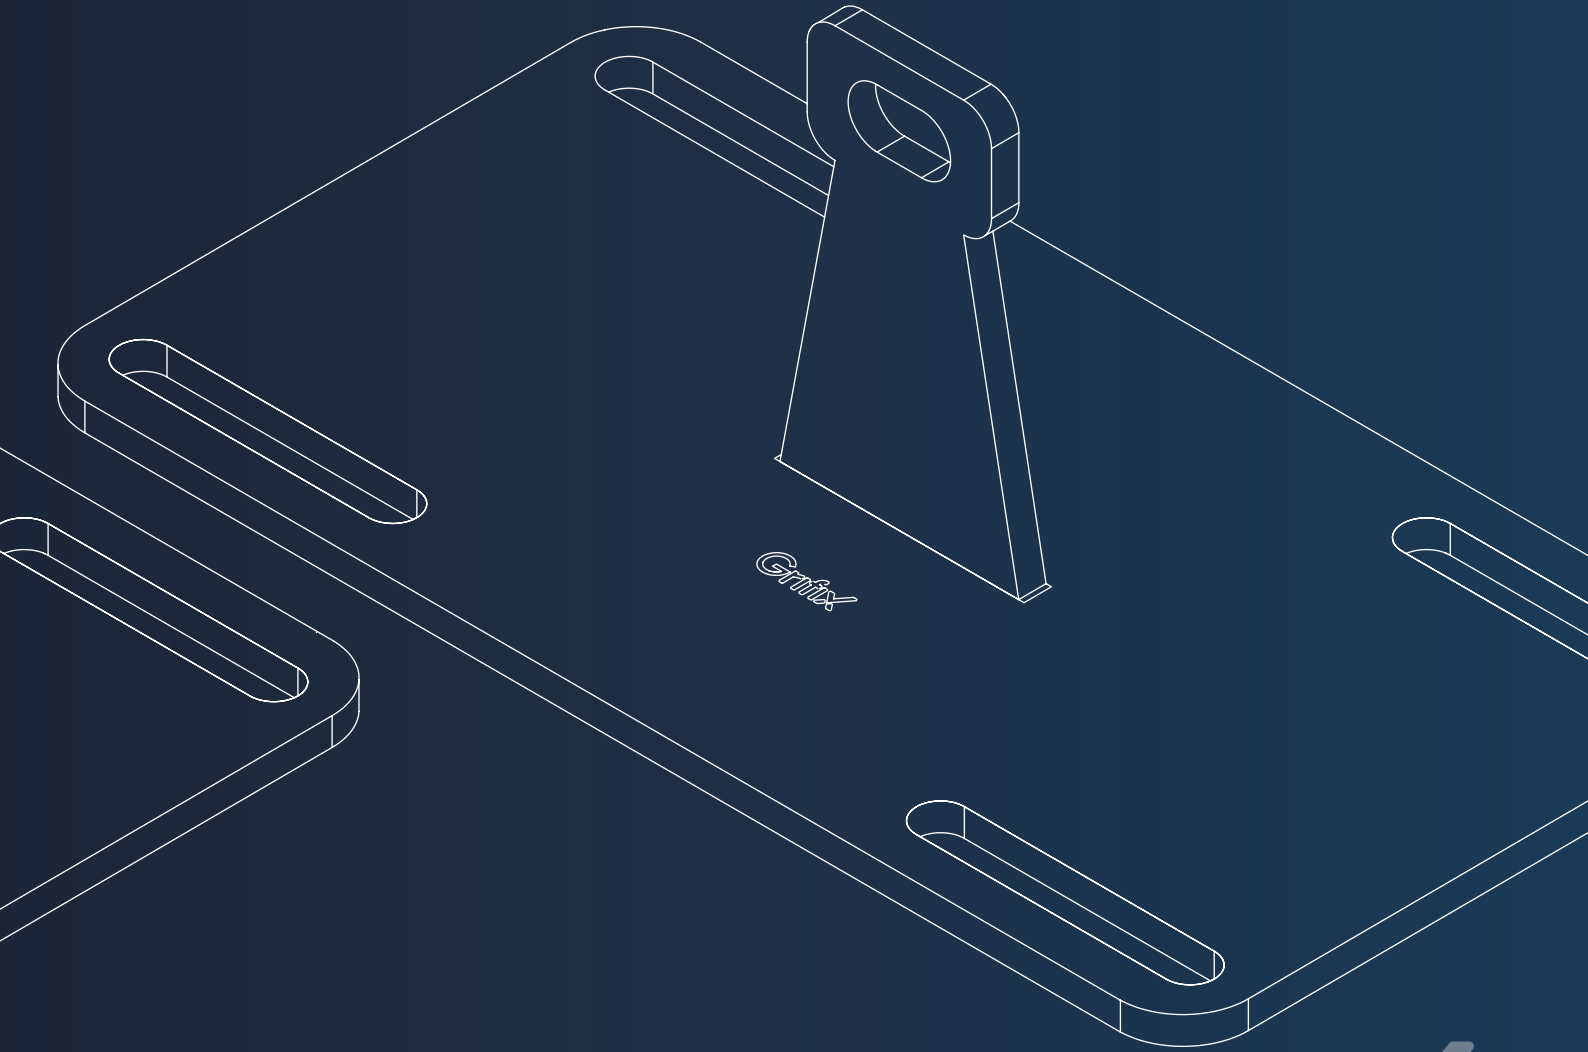


Gancio sottocoppo: Pawn Tile

Composizione del sistema

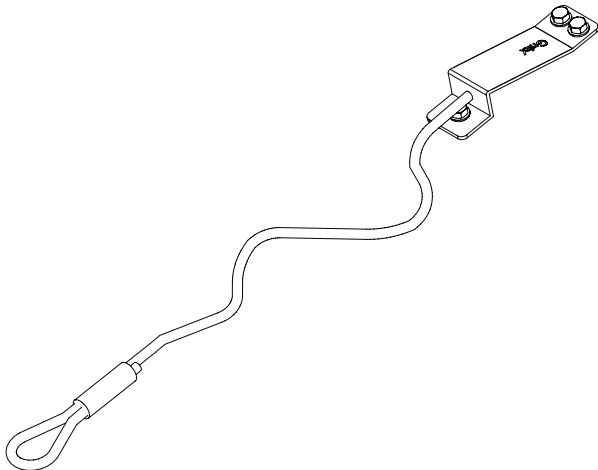

CODICE	Caratteristiche di applicazione
PTA01	-Fissato a 60 cm dal punto di ancoraggio sotto il coppo su base rigida -3 Punti di Ancoraggio -x3 Viti/Tasselli M8**+ Rondella M8

Applicazione

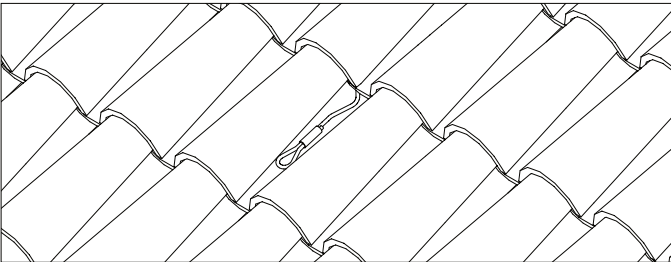

Scenari esemplificativi

Tipo di copertura	Stratigrafia	Sezione
Copertura ventilata	ESTRADOSSO -Manto di copertura in coppi -Travetti in legno orditura orizzontale -Gancio sottocoppo PAWN TILE -Travetti in legno orditura verticale -Impermeabilizzante -Doppio tavolato legno -Puntone INTRADOSSO	
Copertura coibentata	ESTRADOSSO -Manto di copertura in coppi -Travetti in legno orditura orizzontale -Gancio sottocoppo PAWN TILE -Travetti in legno orditura verticale -Impermeabilizzante -Isolante termico -Doppio tavolato legno -Trave legno INTRADOSSO	
Copertura in CLS	ESTRADOSSO -Manto di copertura in coppi -Travetti in legno orditura orizzontale -Travetti in legno orditura verticale -Gancio sottocoppo PAWN TILE -Soletta in Calcestruzzo INTRADOSSO	

Dimensioni

CODICE	Materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz. [qt.]	
CORPO CAVO	Acciaio INOX 304 Acciaio INOX 316 Cavo in acciaio 7x7 49 fili diametro 6 mm	40	20	850	1	
Ancoraggi strutturali consigliati:	Ancoraggi consigliati: CLS: 3 M8x120 Tassello a Battente* LEGNO: x3 M8x120 Vite per legno**+rondella M8 FERRO: x3 M8x120 Vite autofilettante**+rondella M8					

*Costituisce premessa indispensabile una sottostruttura staticamente stabile. In ogni casistica è prassi far intervenire uno strutturista.

PT/ PAWN TILE


A9

Gancio sottocoppo

Il Pawn Tile è gancio puntuale progettato per essere utilizzato su coperture con tegole o coppi. Viene posizionato sotto la tegola, consentendo al cavo con l'asola di sporgere e permettendo così all'operatore di effettuare l'ancoraggio in modo sicuro.


DATI TECNICI

Nome	Pawn Tile
Altezza cavo	85 cm
Codice prodotto	PT A01
Tipo dispositivo	TIPO A
N° Modello Grifix	01
N° Operatori Massimi	1
Materiali	Acciaio INOX 304
Dimensioni	40x20x850

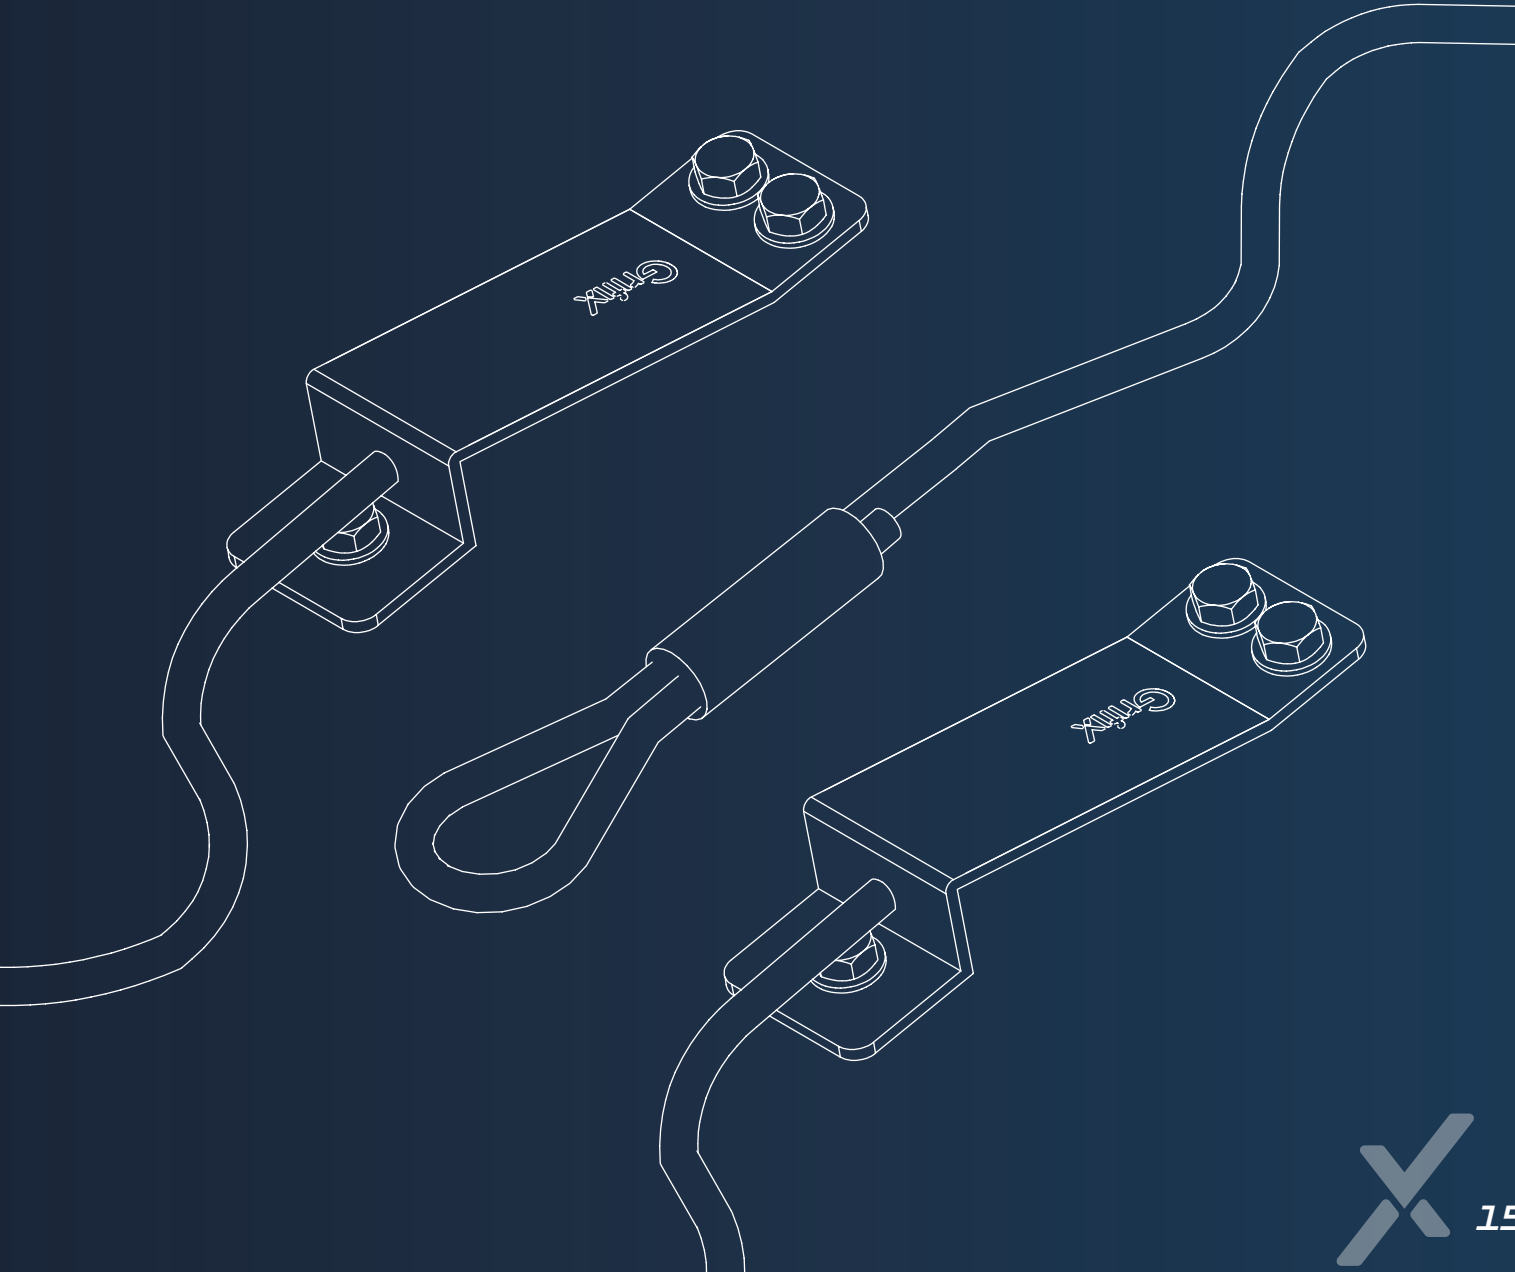


Gancio piano: Pawn Flat

Composizione del sistema

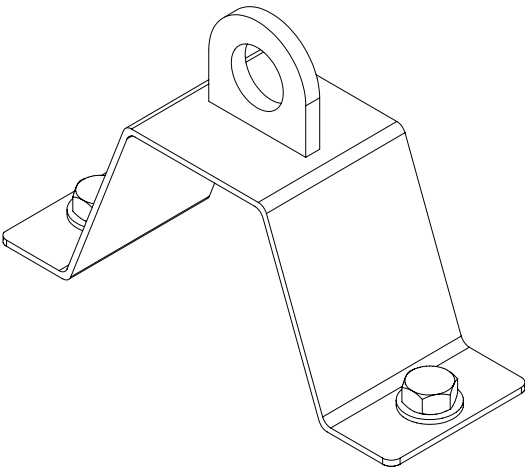

CODICE	Caratteristiche di applicazione
PF A03	Superfici orizzontali e verticali 2 Punti di ancoraggio x2 Viti/Tassello M12* + rondella M12

Applicazione

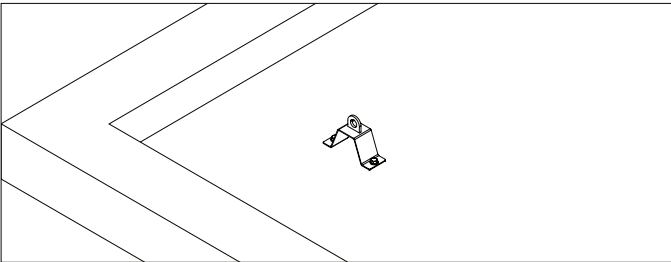

Scenari esemplificativi

Piano Orizzontale	Piano Verticale

Dimensioni

CODICE	Materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz. [qt.]	
PF A03	Acciaio INOX 304/316	345	150 (100 altezza asola)	80	1	
Ancoraggi strutturali consigliati:	CLS: x2 M12x120 Tassello a Battente* LEGNO: x2 M12x120 Truciolari* +rondella M12 FERRO: X2 M12X120 Vite autofilettante* +rondella M12					

*Costituisce premessa indispensabile una sottostruttura staticamente stabile. In ogni casistica è prassi far intervenire uno strutturista.

A9

PF/


PAWN FLAT

Gancio piano

Il **Pawn Flat** è un gancio a forma di omega che si può applicare su superfici piane sia orizzontali sia verticali. Ottimo per coperture piane bitumate e muretti contigui.


DATI TECNICI

Nome	Pawn Flat
Altezza cavo	10 cm
Codice prodotto	PF A03
Tipo dispositivo	TIPO A
N° Modello Grifix	03
N° Operatori Massimi	1
Materiali	Acciaio INOX 304-316
Dimensioni	345x150x80

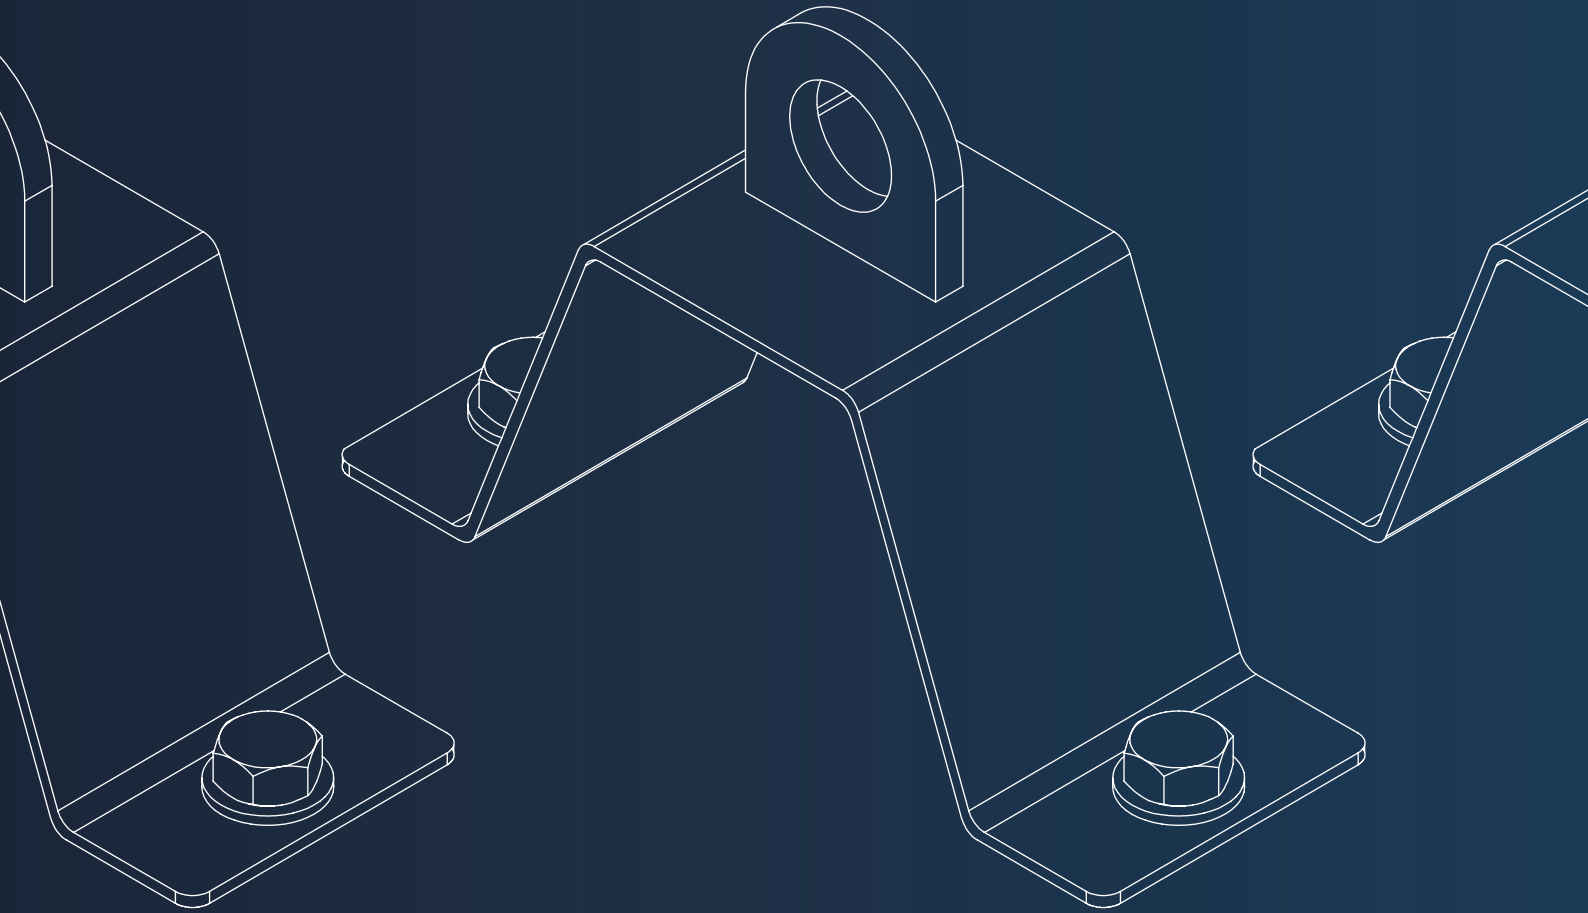


Gancio piano: Pawn Flat

Composizione del sistema

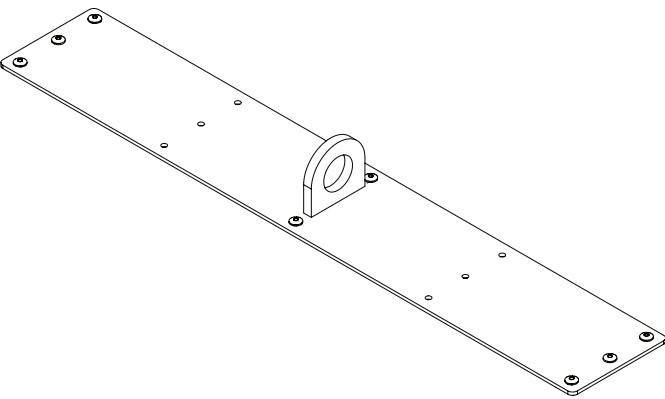

CODICE	Caratteristiche di applicazione
PP A08	Interasse onda 15 cm, 20 cm, 25 cm, 28 cm (su richiesta è possibile realizzare componenti con interassi di foro specifici) Min. 8 Punti di ancoraggio*

Applicazione

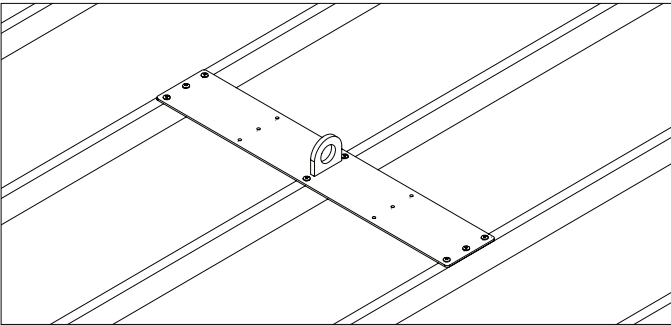

Scenari esemplificativi

Interasse Onda	Vista dall'alto Sezioni
PP A08 - Pawn Tile	
280 mm	
250 mm	
200 mm	
150 mm	

Dimensioni

CODICE	Materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz. [qt.]	
PP A08	Acciaio INOX 304/316	600	60	100	1	
Ancoraggi strutturali consigliati:	PANNELLO: x8 RIVETTI Bulb Tite A1/AI D5.2*					

*Costituisce premessa indispensabile una sottostruttura staticamente stabile. In ogni casistica è prassi far intervenire uno strutturista.

PP/ PAWN PANEL


A9

Gancio grecate

Il Pawn Panel è progettato come gancio per coperture a onde grecate. Le sue numerose asole predisposte garantiscono un fissaggio sicuro, adattandosi alla maggior parte delle coperture grecate disponibili sul mercato.

DATI TECNICI

Nome	Pawn Panel
Altezza cavo	2 cm
Codice prodotto	PP A08
Tipo dispositivo	TIPO A
N° Modello Grifix	08
N° Operatori Massimi	1
Materiali	Acciaio INOX 304-316
Dimensioni	600x60x100

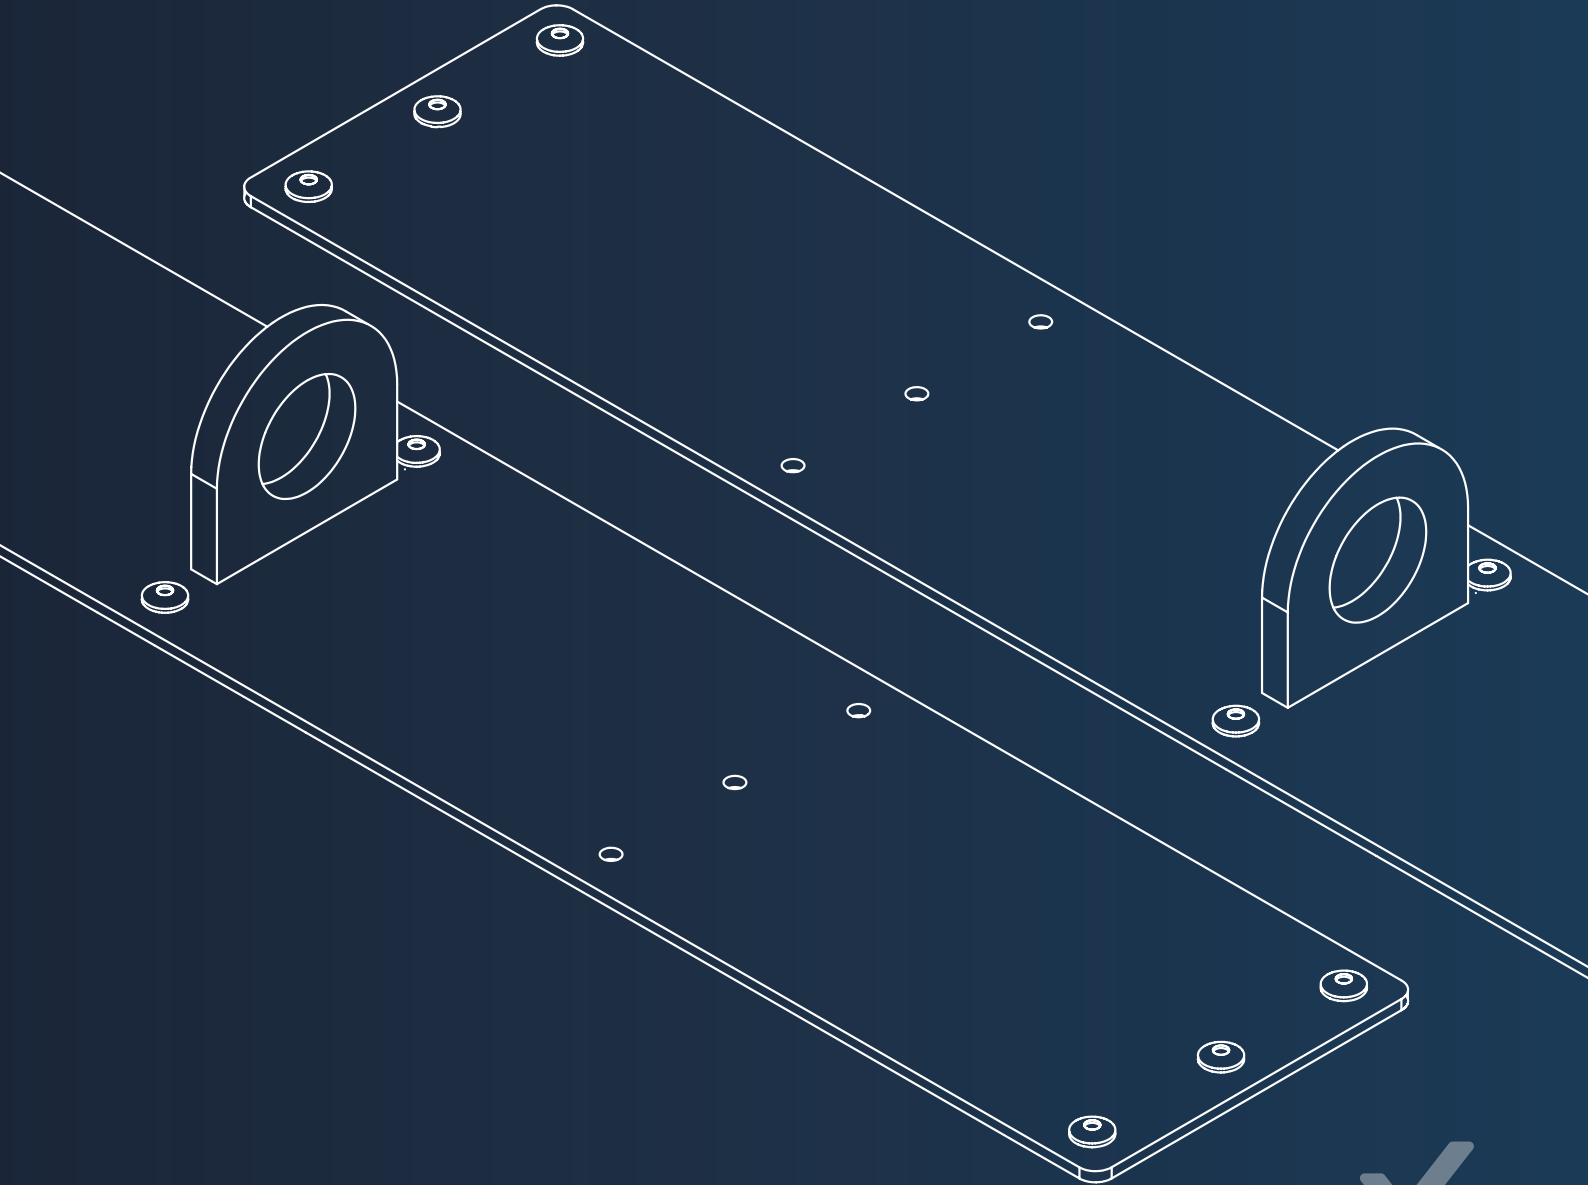


Accessori/ Elementi di raccordo

Gli accessori sono gli elementi fondamentali che permettono il collegamento tra i terminali e la tesata: al primo elemento terminale viene fissato il **grillo**, al quale si collega l'**assorbitore**. Quest'ultimo viene poi agganciato alla fune, che viene posizionata attorno alla **redancia** e bloccata utilizzando il primo **morsetto (KIT 1)**. Al secondo elemento terminale viene fissato il **tenditore**, al quale si collega la fune. Anche in questo caso, la fune viene posizionata attorno alla **redancia** e bloccata mediante il secondo **morsetto (KIT 2)**. Terminano la gamma degli accessori i cartelli identificativi che vengono installati in prossimità del punto di accesso in copertura.

A01 GRL Grillo


Il grillo in acciaio INOX consente di collegare l'occhiello del terminale con l'asola dell'assorbitore, oltre a unire l'asola dell'assorbitore con quella della redancia. Grazie alla sua versatilità, permette un facile montaggio e smontaggio del sistema, semplificando sia l'installazione che le operazioni di manutenzione.



INOX

A02 ASB Assorbitore


Elemento del sistema che permette di dissipare l'energia cinetica generata da eventuale caduta dell'operatore. L'assorbitore è in acciaio INOX.

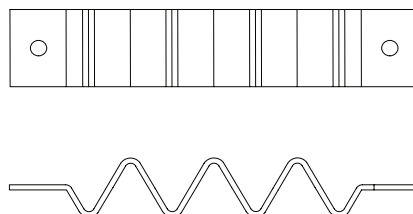

INOX

A03 RDC Redancia

Dispositivo in acciaio INOX che previene l'usura e lo sfregamento del cavo.




INOX

A04 MST Morsetto serracavo

Morsetto chiuso in alluminio anodizzato. Permette di serrare il cavo nei punti terminali della linea vita.


ALLUMINIO

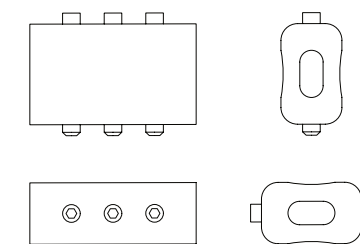

A05 TND Tenditore M12

Tenditore M12 a cannula chiusa in acciaio INOX. Consente di mantenere sotto tensione il cavo in acciaio che costituisce la linea vita flessibile di Tipo C.

INOX

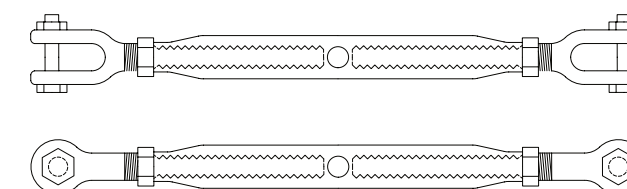

A0C 795 Cartello UNI EN 795

Il cartello EN 795 come da normativa deve essere installato nei pressi del punto di salita per permettere il facile riconoscimento del sistema installato e le sue periodiche revisioni.


PVC FOREX



A0C PTA Cartello punto di accesso

La gamma Grifix fornisce **accessori** essenziali per il collegamento tra i dispositivi che compongono il sistema di linea vita. Questi componenti possono essere facilmente rimossi da un operatore qualificato e sostituiti durante la manutenzione del sistema prolungandone la durata.

PVC FOREX

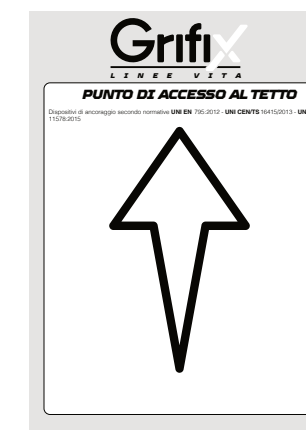

Servizi e progettazione/ Layout di progetto

Percorso di progetto

Analisi tecnica della copertura
Questa fase è il cuore del progetto: garantisce che il sistema sia corretto, efficace e a norma. Ogni sistema Grifix nasce da una lettura rigorosa della struttura: valutiamo geometrie, vincoli architettonici e condizioni operative per trasformare le criticità in soluzioni.


Strategia di accesso e percorsi
La sicurezza inizia dal basso, per questo individuiamo i punti di accesso più sicuri e tracciamo percorsi ottimali che permettono all'operatore di raggiungere semplicemente tutta l'area di lavoro in sicurezza.

Engineering del layout
Definiamo l'architettura della sicurezza: ogni elemento è posizionato strategicamente per assecondare la morfologia della copertura; il layout Grifix chiarisce il "dove" e il "perché" di ogni ancoraggio, ottimizzando i movimenti dell'operatore e garantendo una protezione costante.

Verifica di fattibilità e coerenza
Ad ogni progetto segue uno scrupoloso controllo per verificare la piena fattibilità di quanto preventivato in relazione alla realtà strutturale del tetto; tutte le caratteristiche della costruzione vengono esaminate nel dettaglio per garantire condizioni di installazione ottimali per offrire sempre il miglior sistema anticaduta per sicurezza e comodità d'uso.

Documentazione e Ready-to-Install
Il processo si conclude con la consegna dei manuali tecnici del prodotto contenenti le istruzioni per una corretta installazione. Trasmettiamo ad ogni cliente documentazione completa, chiara e pronta per redigere la certificazione finale (servizio offerto su richiesta), indispensabile per rendere il sistema ufficialmente utilizzabile e pienamente conforme alle normative vigenti.

IPOTESI DI POSIZIONAMENTO di sistemi anticaduta

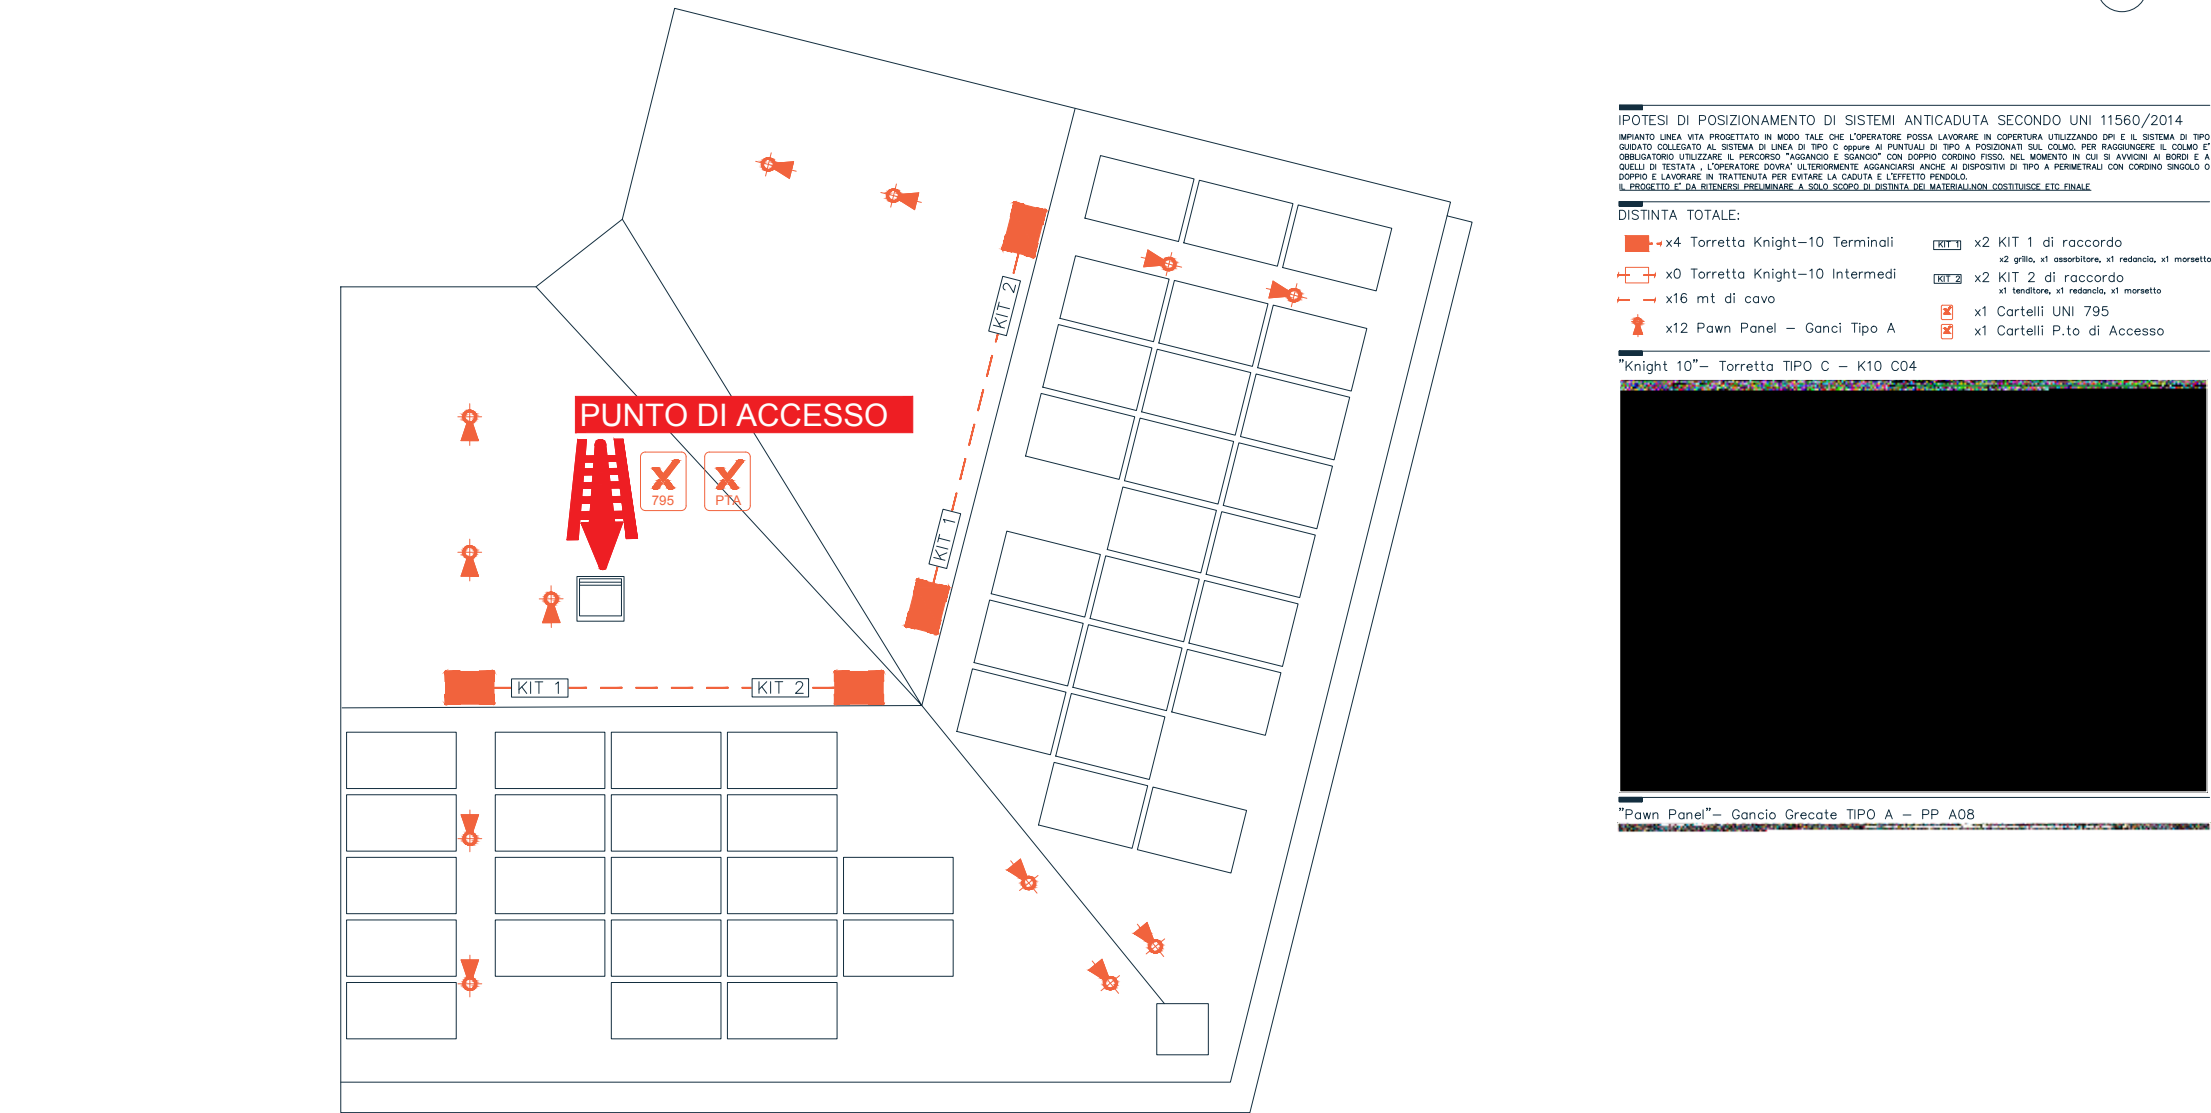

IPOTESI DI POSIZIONAMENTO DI SISTEMI ANTICADUTA SECONDO UNI 11560/2014
IMPIANTO LINEA VITA PROGETTATO IN MODO TALE CHE L'OPERATORE POSSA LAVORARE IN COPERTURA UTILIZZANDO DPI E IL SISTEMA DI TIPO GUIDATO COLLEGATO AL SISTEMA DI LINEA DI TIPO C oppure AI PUNTI DI TIPO A POSIZIONATI SUL COLMO. PER RAGGIUNGERE IL COLMO E' OBBLIGATORIO UTILIZZARE IL PERCORSO "AGGANCIANDO E SGANCIANDO" CON DOPPIO CORDINO FISSO. NEL MOMENTO IN CUI SI AVVICINI AI BORDI E A QUELLI DI TESTATA, L'OPERATORE DOVRA' ULTERIORMENTE AGGANCIARSI ANCHE AI DISPOSITIVI DI TIPO A PERIMETRALI CON CORDINO SINGOLO O IL PROGETTO E' DA RITENERE PRELIMINARE. A SOLO SCOPO DI DISTINTA DEL MATERIALE NON COSTITUISCE ETC. FINALE.

- DISTINTA TOTALE:
- x4 Torretta Knight-10 Terminali
 - x0 Torretta Knight-10 Intermedi
 - x16 mt di cavo
 - x12 Pawn Panel - Ganci Tipo A
 - x2 KIT 1 di raccordo
 - x2 KIT 2 di raccordo
 - x1 landione, x1 redancio, x1 morsetto
 - x1 Cartelli UNI 795
 - x1 Cartelli P.to di Accesso



LEGENDA:

COPERTURA PIANA

FALDE IN TEGOLA

PANNELLI GRECATI

DOPPIA AGGRAFFATURA

ACCESSO VERTICALE

ACCESSO ORIZZONTALE

ACC. AL SISTEMA

ACC. AL SISTEMA

ANC. TIPO C e TIPO D

ANC. TIPO A

Linea di ancoraggio orizzontale FLESSIBILE TIPO C

Linea di ancoraggio orizzontale RIGIDA TIPO C

Linea di ancoraggio orizzontale o verticale FLESSIBILE TIPO C

Linea di ancoraggio orizzontale o verticale RIGIDA TIPO C

Linea di ancoraggio puntuale TIPO C

Linea di ancoraggio puntuale di sicurezza TIPO A

KIT 1

KIT 2

Pendenza fino al 15%

Pendenza dal 15% al 30%

Pendenza oltre al 50%

Curve

1. Distanza RAGGIUNGIBILE in trattenuta misurata sulla falda

2. Distanza CALPESTABILE in trattenuta misurata sulla falda

PIANTA

PROSPETTO

ATTREZZATURA INDISPENSABILE:

IMBRACATURA E CASCHETTO

DISPOSITIVO A SCORRIMENTO SU FUNE

DOPPIO CORDINO

UTILIZZO DEL DOPPIO CORDINO 2 MT:

FASE 01:

FASE 02:

FASE 03:

FASE 04:

OGGETTO: IPOTESI DI POSIZIONAMENTO DI SISTEMI ANTICADUTA

PROGETTO:

COMMITTENTE:

RIF. CANTIERE:

TIPOLOGIA SISTEMA:Linea flessibile TIPO C con ganci TIPO A

TAVOLA: 01

DATA:

MAT:INOX AISI 304

SCALA:

Grifix LINEE VITA


+39 331 643 7106

info@grifix.it

P.IVA04136750041


GRIFIX SRL

Servizi e progettazione/ Gallery

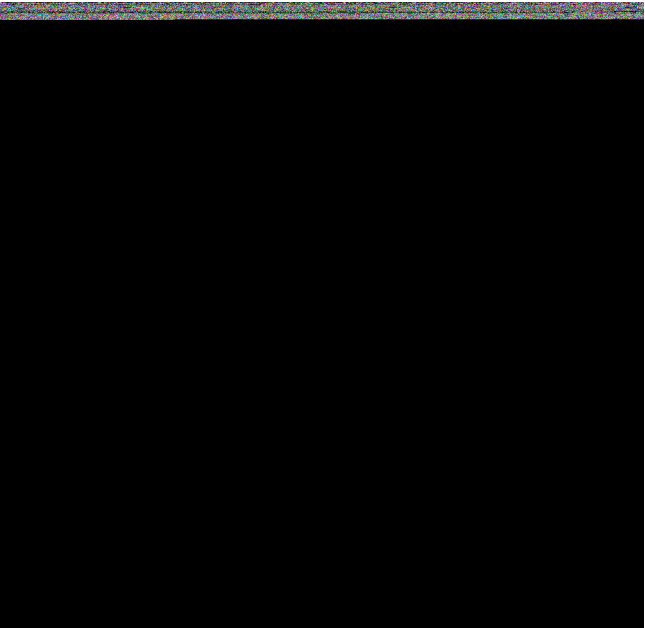


Soluzioni dedicate

Ogni copertura racconta una storia diversa, fatta di forme, esigenze e sfide che richiedono soluzioni di sicurezza pensate su misura. Per questo motivo ogni sistema anticaduta deve essere progettato e installato in funzione del contesto reale in cui si opera. Queste immagini testimoniano la nostra storia.

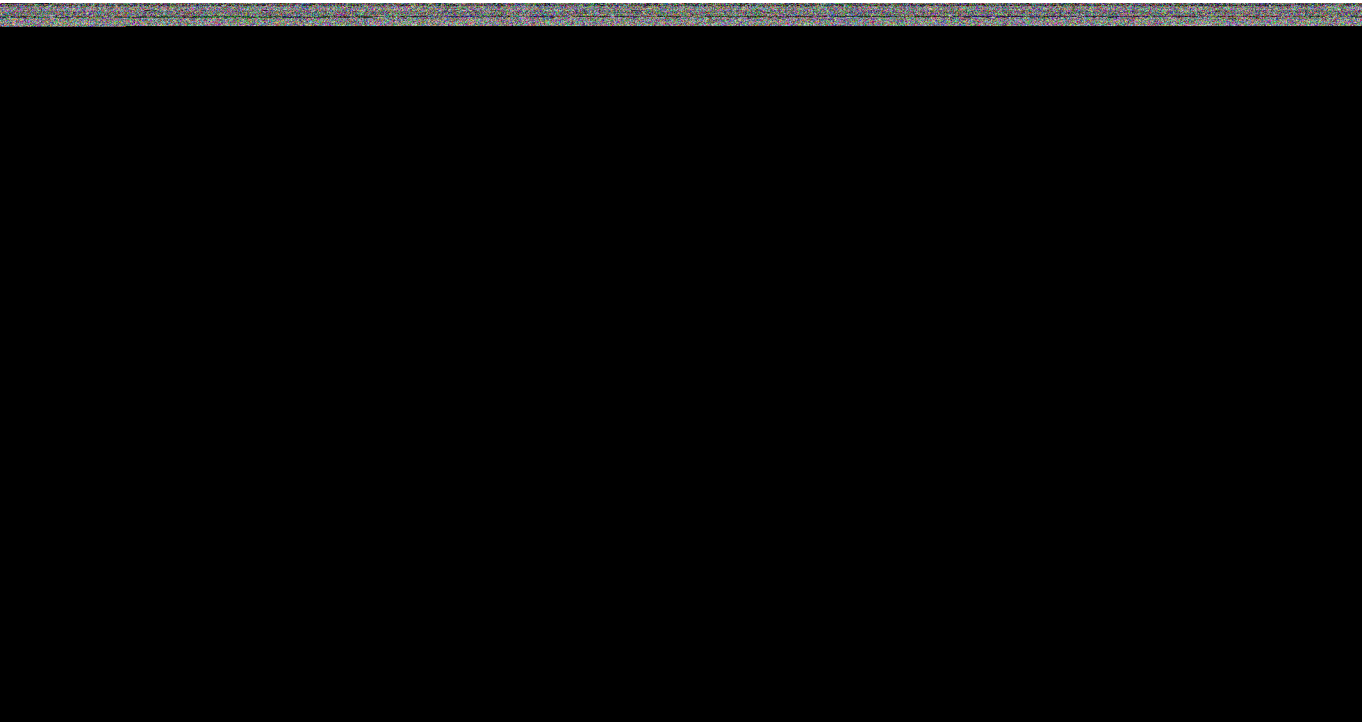


NOTE

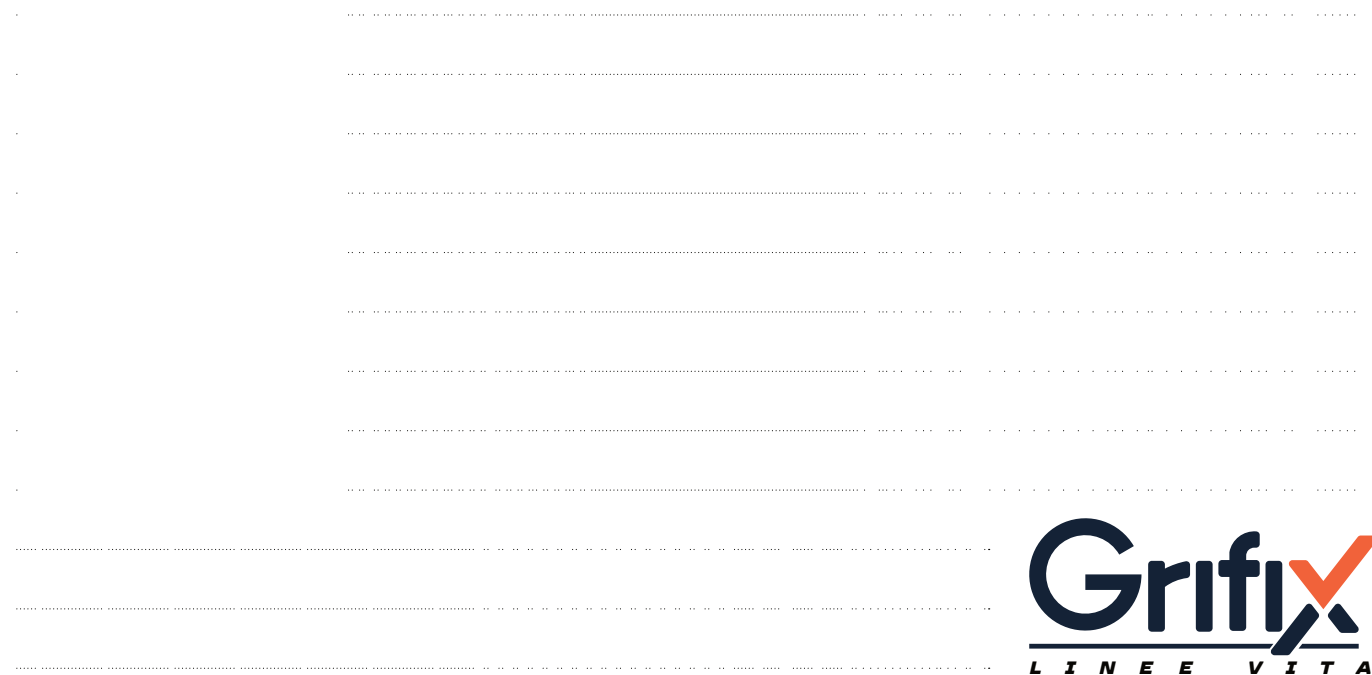

NOTE SUL CATALOGO

Tutte le informazioni e illustrazioni riportate nel presente documento sono da ritenersi indicative e si riferiscono allo stato attuale. Grifex non risponderà per errori di stampa, di comprensione, di interpretazione ecc.

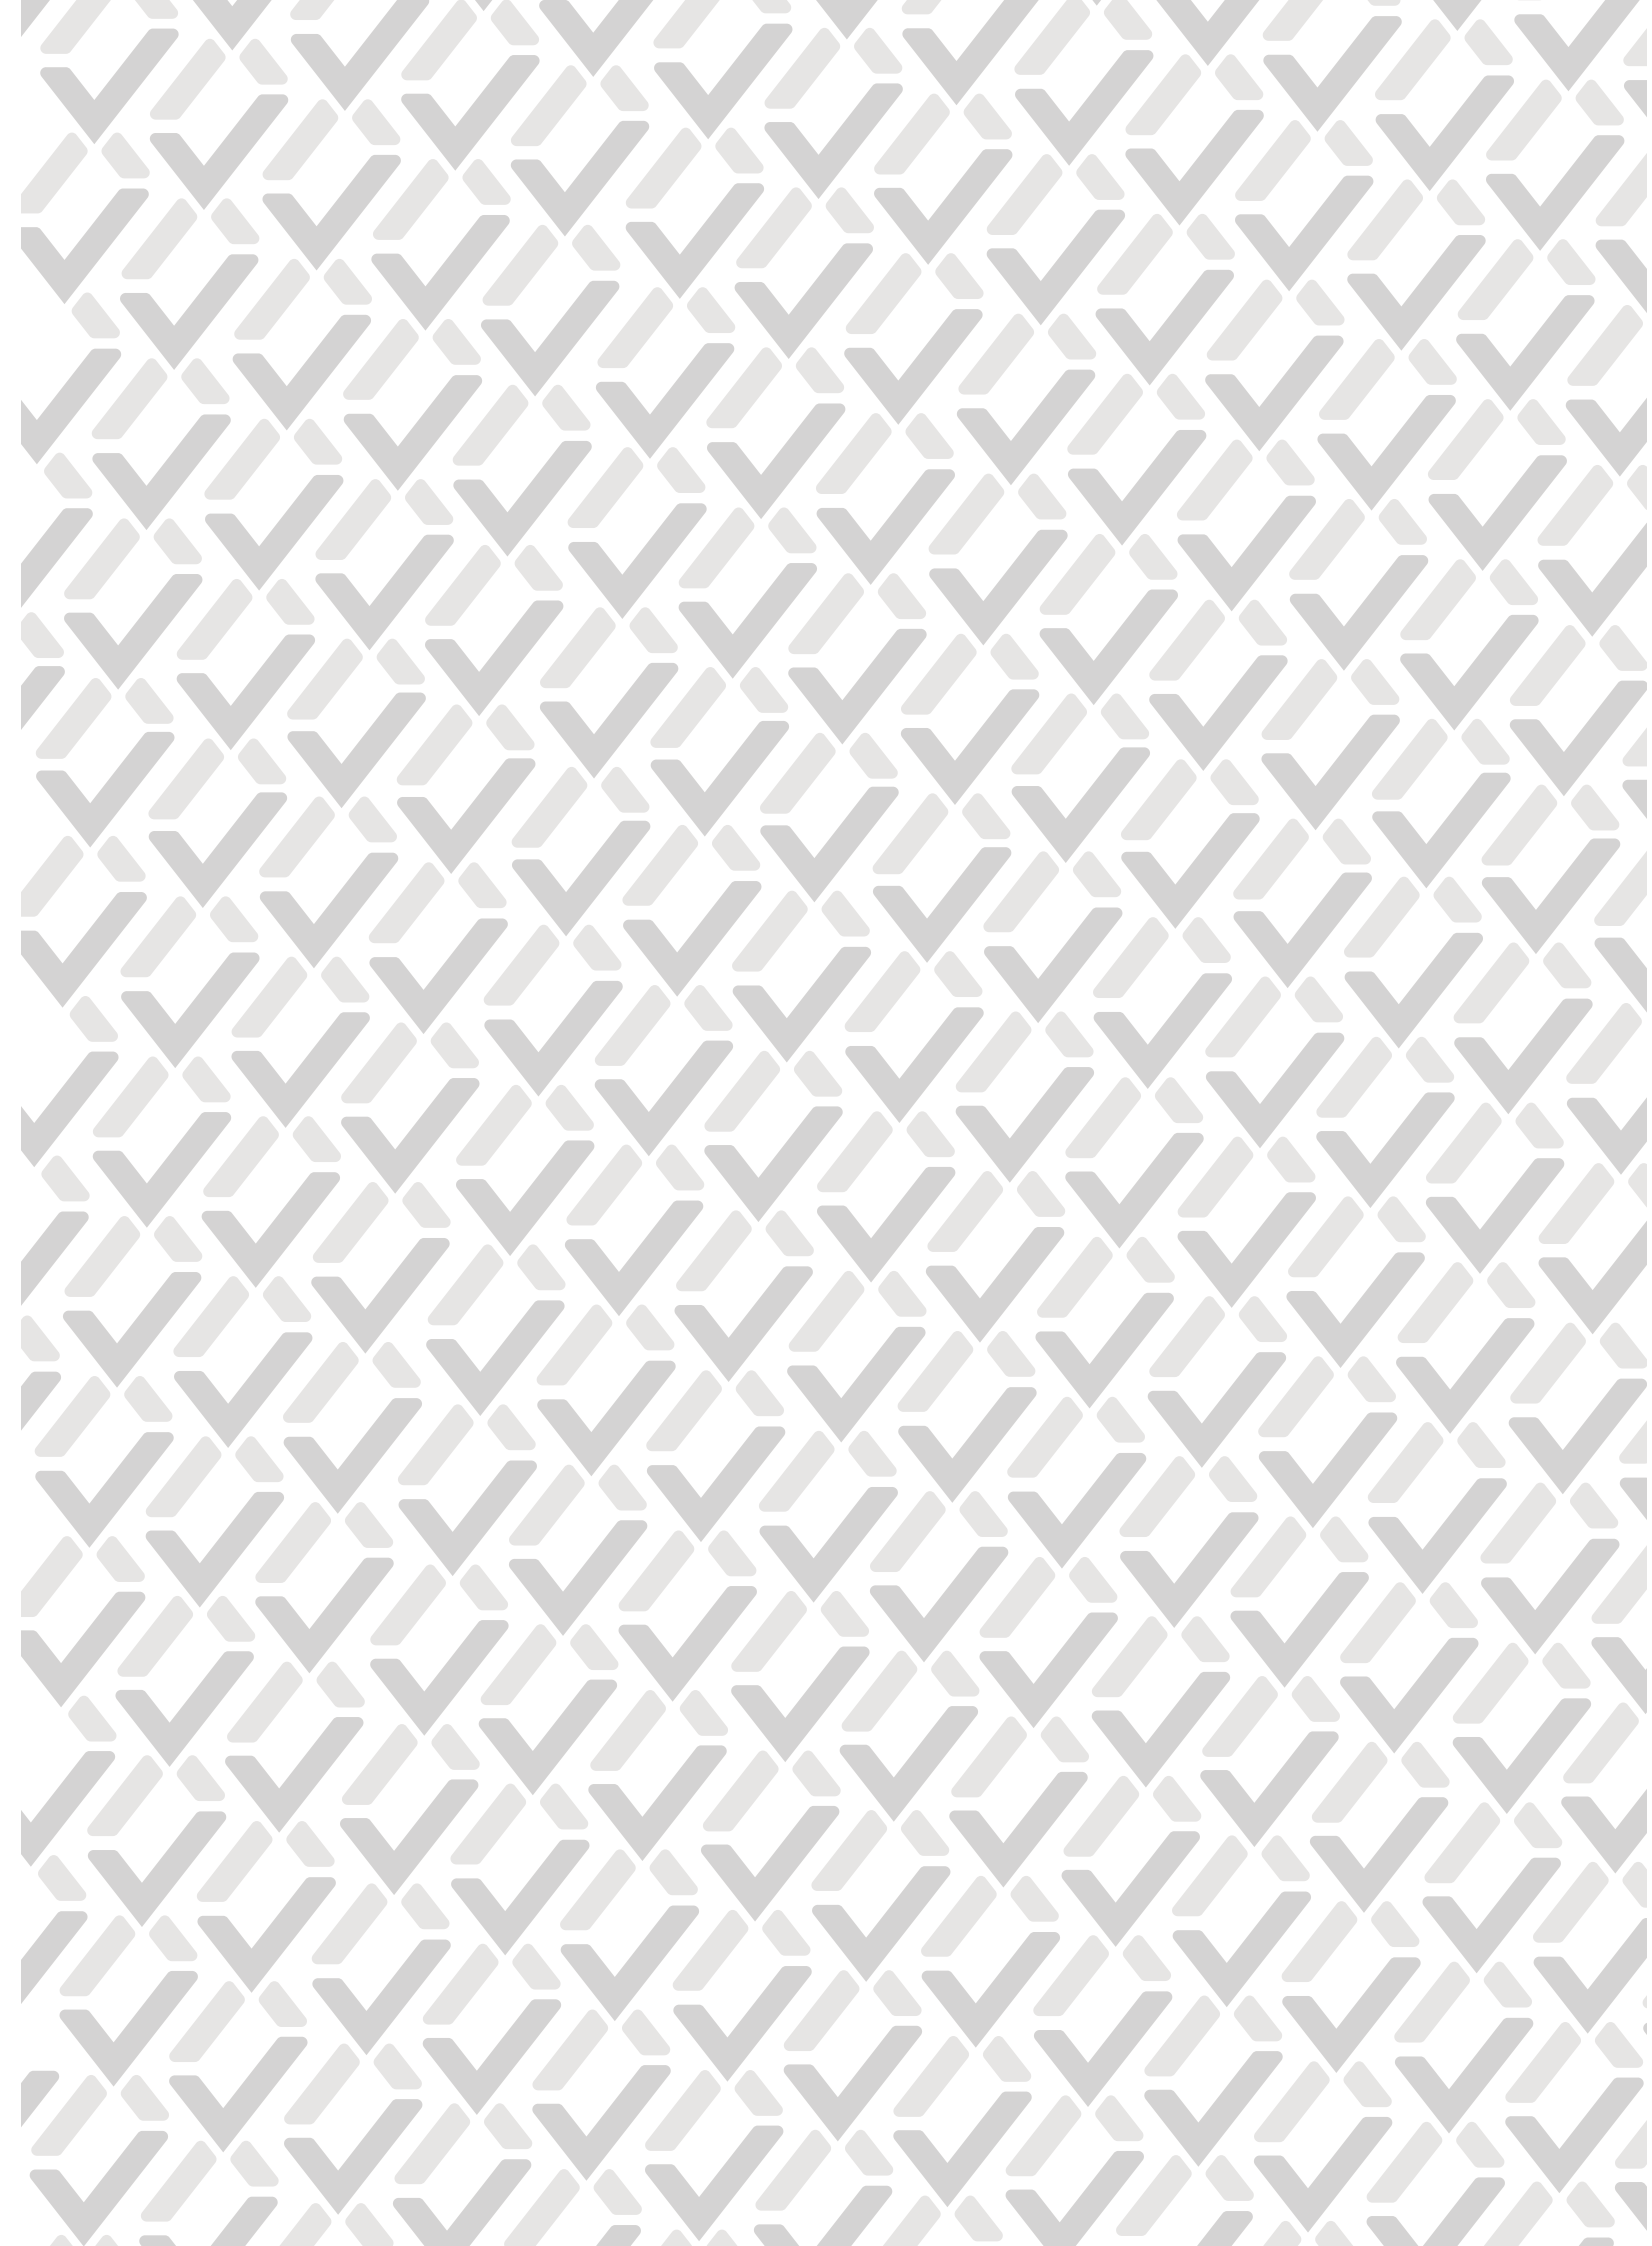



www.grifix.it
info@grifix.it
Via Alta Furia 27
12016 PEVERAGNO CN
P.IVA 04136750041