Grifix

GAMMA PRODOTTI


Catalogo

Linee vita e dispositivi di ancoraggio in acciaio INOX

LINEE VITA GRIFIX

Ogni pezzo al suo posto.


Torri, torrette e ganci in acciaio INOX per coperture in tegole o coppi, piane e grecate. Ogni dispositivo ha un posto preciso nel progetto della linea vita.



Rook 35/50
Tipo C · pag. 06




Loop 45
Tipo C · pag. 08



Bishop 35
Tipo C · pag. 10




Knight 10
Tipo C · pag. 12



Pawn Tile
Tipo A · pag. 14



Pawn Flat
Tipo A · pag. 16



Pawn Panel
Tipo A · pag. 18

grifix.it

info@grifix.it

Indice

00 Gamma prodotti 02

01 Introduzione 04

02 Tipo C · Linea flessibile

COPERTURE IN TEGOLE O COPPI

2.1 Rook · Torre multipendenza 06

2.2 Loop · Torre polivalente 08

COPERTURE PIANE E TRAVI DI COLMO

2.3 Bishop · Torre piana 10

COPERTURE A SUPERFICI GRECATE

2.4 Knight · Torretta per grecate regolabile 12

03 Tipo A · Ganci di sicurezza e antipendolo

COPERTURE IN TEGOLE O COPPI

3.1 Pawn Tile · Gancio sottocoppo 14

COPERTURE PIANE

3.2 Pawn Flat · Gancio per superfici piane 16

COPERTURE A SUPERFICI GRECATE

3.3 Pawn Panel · Gancio per pannelli grecati 18

04 Accessori

KIT 1 · Iniziale · Grillo, assorbitore, redancia, morsetto 20

KIT 2 · Finale · Tenditore, redancia, morsetto 21

05 Kit linea vita

Kit Loop 10 m e 15 m · K03/LOOP10, K04/LOOP15 22

06 Servizi

6.1 Layout di progetto · Percorso di progettazione 24

6.2 Galleria immagini · Soluzioni dedicate 26

LINEE VITA


Gamma prodotti

I prodotti Grifix sono progettati prima di tutto per la sicurezza dell'operatore e si applicano su differenti tipologie di coperture. Facilità di installazione, integrità e ottimi materiali danno a tutta la gamma completezza, sicurezza e durata nel tempo, in qualsiasi condizione climatica.

TIPO C Linea flessibile

Torri e torrette con fune in acciaio · fino a 3 operatori

Tegole pag. 06




Rook 35/50

R35 C06 · R50 C06

Torre multipendenza

Per coperture a falda in tegole o coppi. La piastra regolabile si adatta a qualsiasi inclinazione e le asole allargate permettono il fissaggio in molteplici condizioni.

Tegole pag. 08



Loop 45

L45 C09

Torre polivalente

Per molteplici soluzioni di copertura a falde. La sua altezza permette il montaggio anche su coperture con elevati spessori di isolamento.

Piane pag. 10




Bishop 35

B35 C05

Torre piana

Per coperture piane e travi di colmo. La piastra piatta si fissa su strutture verticali e orizzontali, in cemento, acciaio e legno.

Grecate pag. 12



Knight 10

K10 C04


Torretta per grecate regolabile

Per coperture metalliche grecate. Le asole allungate scorrono sulle alette di fissaggio come su un binario e si regolano sull'interasse delle greche.

TIPO A Ganci di sicurezza e antipendolo

1 operatore

Tegole pag. 14




Pawn Tile

PT A01 · Gancio sottocoppo

Per coperture a falda con tegole o coppi. Fissato sotto il coppo, è un gancio a cordino a basso impatto visivo.

Piane pag. 16




Pawn Flat

PF A03 · Gancio per superfici piane

Gancio a forma di omega per superfici orizzontali o verticali, impiegato soprattutto sulle coperture piane.

Grecate pag. 18



Pawn Panel

PP A08 · Gancio per pannelli grecati

Gancio a piastra per pannelli e lamiere grecate. I prefori si adattano alla gran parte delle greche in commercio.

Quale dispositivo per quale copertura

COPERTURA		TIPO C · LINEA FLESSIBILE		TIPO A · GANCIO	
Tegole o coppi		Rook 35/50 Loop 45	pag. 06 pag. 08	Pawn Tile	pag. 14
Piane e travi di colmo		Bishop 35	pag. 10	Pawn Flat	pag. 16
Superfici grecate		Knight 10	pag. 12	Pawn Panel	pag. 18

DI SERIE
INOX AISI 304

SU RICHIESTA · AISI 316
Tutta la gamma, escluso il Loop 45, è disponibile in INOX AISI 316, specifico per ambienti marittimi e zootecnici con elevato rischio di ossidazione.

UNI EN 795:2012
UNI CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015

GRIFIX

La nostra missione

Fornire soluzioni affidabili e innovative per la sicurezza sul luogo di lavoro, perché ognuno possa svolgere le proprie mansioni in ambienti protetti e senza rischi.

Offriamo linee vita di alta qualità, progettate secondo i più elevati standard di sicurezza e durabilità, per proteggere la vita e la salute dei lavoratori in ogni settore industriale. Ci muovono l'impegno per la sicurezza e la passione per l'eccellenza: lavoriamo ogni giorno per migliorare tecnologie e servizi, superare le aspettative dei clienti e rendere i luoghi di lavoro più sicuri.


Rapporti di prova


LABORATORI ESTERNI INDIPENDENTI

Ogni articolo è stato sottoposto a idonee prove statiche e dinamiche.

Tutti i nostri prodotti sono testati secondo le normative vigenti da laboratori esterni indipendenti, specializzati nel settore.



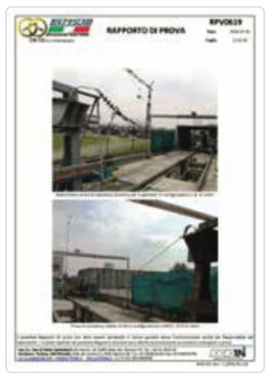

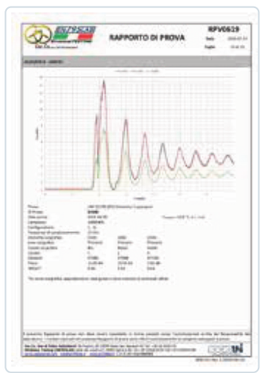

Immagini a titolo esemplificativo estratte dal rapporto di prova. I rapporti integrali si scaricano dal codice QR sul retro del catalogo.

Manuali

Ogni prodotto è accompagnato da un manuale completo, con istruzioni dettagliate e i rapporti di prova che attestano la conformità alle normative di riferimento.



DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

- ✓ Catalogo con schede tecniche
- ✓ Dichiarazioni di conformità
- ✓ Rapporti di prova
- ✓ Dati tecnici

Marcatura

La marcatura riporta i riferimenti normativi, la tracciabilità del prodotto e le istruzioni per l'utilizzo corretto. Dichiarazioni di conformità, certificati, manuali di installazione e norme di sicurezza sono disponibili in formato cartaceo all'acquisto, su www.grifix.it e dal codice QR sul retro del catalogo.




IL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE COMPRENDE

- **01** Nome, marchio o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del fornitore
- **02** Anno di costruzione e numero di lotto del fabbricante
- **03** Tipologia di ancoraggio e numero massimo di operatori
- **04** Riferimento normativo
- **05** Obbligo di lettura del manuale d'uso

ROOK 35/50 · TORRE MULTIPENDENZA

Composizione del sistema

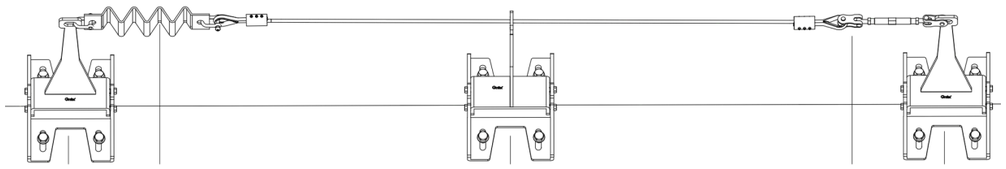


Nº	CODICE	ELEMENTO	DESCRIZIONE	PAG.
01	**R35/50 C06**	Rook terminale	Torre multipendenza terminale iniziale	06
02	**K0I KIT1**	KIT iniziale	Comprende: **A01 GRL** grillo, **A02 ASB** assorbitore, **A01 GRL** grillo, **A03 RDC** redancia, **A04 MST** morsetto serracavo	20
03	**R35/INT C06** **R50/INT C06**	Rook intermedio	Torre multipendenza intermedia	06
04	**K0F KIT2**	KIT finale	Comprende: **A03 RDC** redancia, **A04 MST** morsetto serracavo, **A05 TND** tenditore	21
05	**R35/50 C06**	Rook terminale	Torre multipendenza terminale finale	06

Dati tecnici

Misure in mm

CODICE	MATERIALE	B	H	ASOLA FUNE	L	PZ.
R35 C06	INOX 304/316	210	375	350	310	1
R50 C06	INOX 304/316	210	525	500	310	1
Operatori massimi: 3 · Interasse massimo: 15 metri						
R35/INT C06	INOX 304/316	210	375	350	310	1
R50/INT C06	INOX 304/316	210	525	500	310	1
Palo intermedio per il sistema Rook · Pali intermedi massimi per sistema: 2						



Accessori complementari

A01 GRL pag. 20
Grillo in acciaio INOX A2

A02 ASB pag. 20
Assorbitore allenta caduta INOX 304

A03 RDC pag. 20
Redancia in acciaio INOX A2

A04 MST pag. 21
Morsetto serracavo in alluminio

A05 TND pag. 21
Tenditore M12 a cannula chiusa INOX A2

A0C 795 · PTA pag. 21
Cartello UNI EN 795 e punto di accesso

TIPO C · MODELLO GRIFIX 06 · TEGOLE O COPPI


Rook 35/50

Torre multipendenza

R35 C06 · R50 C06

Il Rook è una torre universale: grazie alla piastra mobile si adatta a ogni copertura in tegole o coppi, indipendentemente dall'inclinazione. L'acciaio (INOX AISI 316 su richiesta) resiste alla corrosione causata dagli agenti chimici delle zone fortemente industrializzate e dall'ammoniaca negli allevamenti. Le asole allargate permettono di fissare la torre in molteplici situazioni.

UNI EN 795:2012 · UNI CEN/TS 16415:2013 · UNI 11578:2015

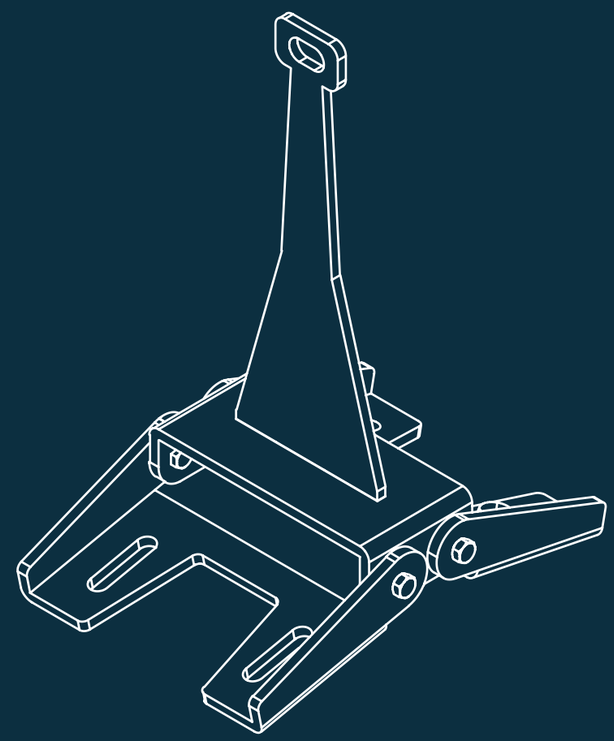


3	35/50 cm	15 m	2
OPERATORI MAX	ALTEZZA CAVO	INTERASSE MAX	PALI INTERMEDI MAX

Codice prodotto	**R35 C06 · R50 C06**	Tipo dispositivo	**Tipo C**
Intermedio	**Sì**	Materiali	**Acciaio INOX 304-316**
Dimensioni B × H × L		**R35: 210 × 375 × 310 mm · R50: 210 × 525 × 310 mm**	

LOOP 45 · TORRE POLIVALENTE

Composizione del sistema

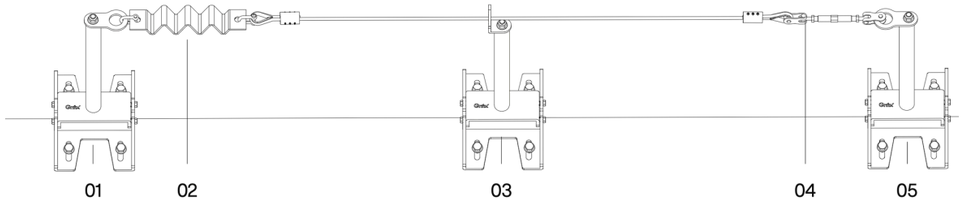


Nº	CODICE	ELEMENTO	DESCRIZIONE	PAG.
01	**L45 C09**	Loop terminale	Torre polivalente terminale iniziale	08
02	**K0I KIT1**	KIT iniziale	Comprende: **A01 GRL** grillo, **A02 ASB** assorbitore, **A01 GRL** grillo, **A03 RDC** redancia, **A04 MST** morsetto serracavo	20
03	**L45/INT C09**	Loop intermedio	Torre polivalente intermedia	08
04	**K0F KIT2**	KIT finale	Comprende: **A03 RDC** redancia, **A04 MST** morsetto serracavo, **A05 TND** tenditore	21
05	**L45 C09**	Loop terminale	Torre polivalente terminale finale	08

Dati tecnici

Misure in mm

CODICE	MATERIALE	B	H	ASOLA FUNE	L	PZ.
L45 C09	INOX 304	210	455	450	310	1
Operatori massimi: 3 · Interasse massimo: 15 metri						
L45/INT C09	INOX 304	210	455	450	310	1
Palo intermedio per il sistema Loop · Pali intermedi massimi per sistema: 2						



Accessori complementari

A01 GRL pag. 20
Grillo in acciaio INOX A2

A02 ASB pag. 20
Assorbitore allenta caduta INOX 304

A03 RDC pag. 20
Redancia in acciaio INOX A2

A04 MST pag. 21
Morsetto serracavo in alluminio

A05 TND pag. 21
Tenditore M12 a cannula chiusa INOX A2

A0C 795 · PTA pag. 21
Cartello UNI EN 795 e punto di accesso

TIPO C · MODELLO GRIFIX 09 · TEGOLE O COPPI


Loop 45

Torre polivalente

L45 C09

Il Loop è una torre in acciaio INOX progettata per offrire massima affidabilità, resistenza e versatilità. La struttura, dotata di piastra regolabile, si installa su qualsiasi tipologia di copertura, indipendentemente dall'inclinazione del tetto. La sua altezza permette il montaggio anche su coperture con elevati spessori di isolamento.

UNI EN 795:2012 · UNI CEN/TS 16415:2013 · UNI 11578:2015

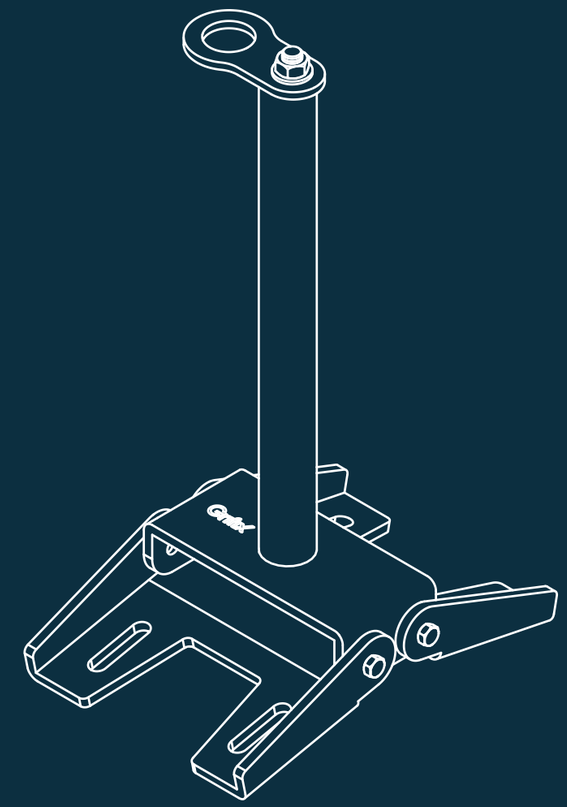


3	45 cm	15 m	2
OPERATORI MAX	ALTEZZA CAVO	INTERASSE MAX	PALI INTERMEDI MAX

Codice prodotto	**L45 C09**	Tipo dispositivo	**Tipo C**
Intermedio	**Sì**	Materiali	**Acciaio INOX 304**
Dimensioni B × H × L			**210 × 455 × 310 mm**

BISHOP 35 · TORRE PIANA

Composizione del sistema

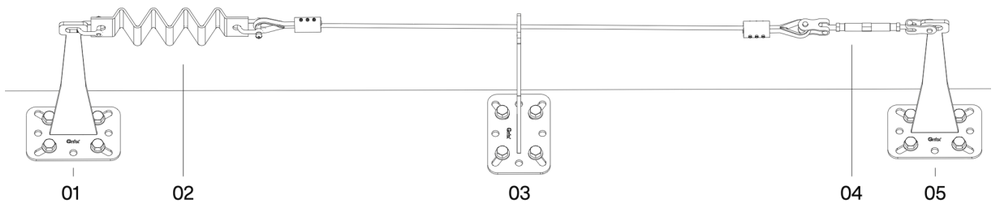


Nº	CODICE	ELEMENTO	DESCRIZIONE	PAG.
01	B35 C05	Bishop terminale	Torre piana terminale iniziale	10
02	K0I KIT1	KIT iniziale	Comprende: **A01 GRL** grillo, **A02 ASB** assorbitore, **A01 GRL** grillo, **A03 RDC** redancia, **A04 MST** morsetto serracavo	20
03	B35 C05	Bishop intermedio	Torre piana terminale ruotata di 90°, usata come intermedia	10
04	K0F KIT2	KIT finale	Comprende: **A03 RDC** redancia, **A04 MST** morsetto serracavo, **A05 TND** tenditore	21
05	B35 C05	Bishop terminale	Torre piana terminale finale	10

Dati tecnici

Misure in mm

CODICE	MATERIALE	B	H	ASOLA FUNE	L	PZ.
B35 C05	INOX 304/316	180	375	350	120	1
Operatori massimi: 3 · Interasse massimo: 15 metri						
Come intermedio si usa il palo terminale ruotato di 90°						



Accessori complementari

A01 GRL pag. 20
Grillo in acciaio INOX A2

A02 ASB pag. 20
Assorbitore allenta caduta INOX 304

A03 RDC pag. 20
Redancia in acciaio INOX A2

A04 MST pag. 21
Morsetto serracavo in alluminio

A05 TND pag. 21
Tenditore M12 a cannula chiusa INOX A2

A0C 795 · PTA pag. 21
Cartello UNI EN 795 e punto di accesso

TIPO C · MODELLO GRIFIX 05 · COPERTURE PIANE


Bishop 35

Torre piana

B35 C05

Il Bishop 35 è una torre installabile su superfici piane, come travi di colmo o coperture piane bitumate. La piastra piatta si fissa su strutture verticali e orizzontali, in cemento, acciaio e legno, e le molteplici asole ne facilitano l'installazione in diverse situazioni. Nel sistema si usa sia come torre terminale sia come torre intermedia.

UNI EN 795:2012 · UNI CEN/TS 16415:2013 · UNI 11578:2015

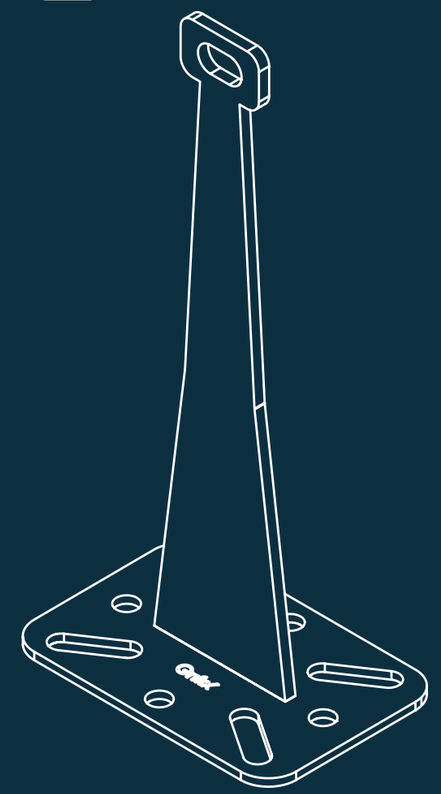


3	35 cm	15 m	90°
OPERATORI MAX	ALTEZZA CAVO	INTERASSE MAX	COME INTERMEDIO

Codice prodotto	**B35 C05**	Tipo dispositivo	**Tipo C**
Intermedio	**Sì, ruotato di 90°**	Materiali	**Acciaio INOX 304-316**
Dimensioni B × H × L			**180 × 375 × 120 mm**

KNIGHT 10 · TORRETTA PER GRECATE REGOLABILE

Composizione del sistema

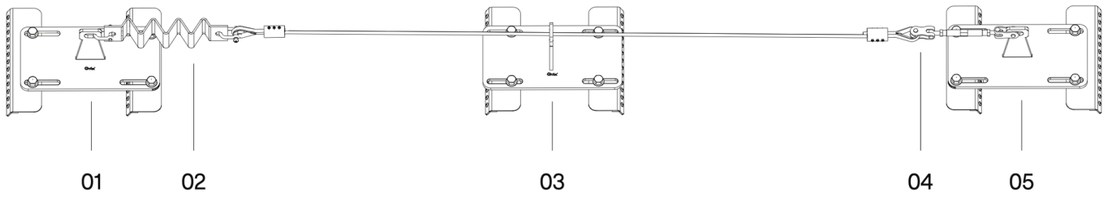


Nº	CODICE	ELEMENTO	DESCRIZIONE	PAG.
01	**K10 C04**	Knight terminale	Torretta terminale iniziale	12
02	**K0I KIT1**	KIT iniziale	Comprende: **A01 GRL** grillo, **A02 ASB** assorbitore, **A01 GRL** grillo, **A03 RDC** redancia, **A04 MST** morsetto serracavo	20
03	**K10/INT C04**	Knight intermedio	Torretta intermedia	12
04	**K0F KIT2**	KIT finale	Comprende: **A03 RDC** redancia, **A04 MST** morsetto serracavo, **A05 TND** tenditore	21
05	**K10 C04**	Knight terminale	Torretta terminale finale	12

Dati tecnici

Misure in mm

CODICE	MATERIALE	B	H	ASOLA FUNE	L	PZ.
K10 C04	INOX 304/316	340	130	100	180	3
Operatori massimi: 3 · Interasse massimo: 15 metri						
K10/INT C04	INOX 304/316	340	130	100	180	3
Palo intermedio per il sistema Knight 10 · Pali intermedi massimi per sistema: 2						
Pz. 3 = 1 torre + 2 alette di fissaggio						



Accessori complementari

A01 GRL pag. 20
Grillo in acciaio INOX A2

A02 ASB pag. 20
Assorbitore allenta caduta INOX 304

A03 RDC pag. 20
Redancia in acciaio INOX A2

A04 MST pag. 21
Morsetto serracavo in alluminio

A05 TND pag. 21
Tenditore M12 a cannula chiusa INOX A2


A0C 795 · PTA pag. 21
Cartello UNI EN 795 e punto di accesso

TIPO C · MODELLO GRIFIX 04 · LAMIERE GRECATE

Knight 10

Torretta per grecate regolabile

K10 C04

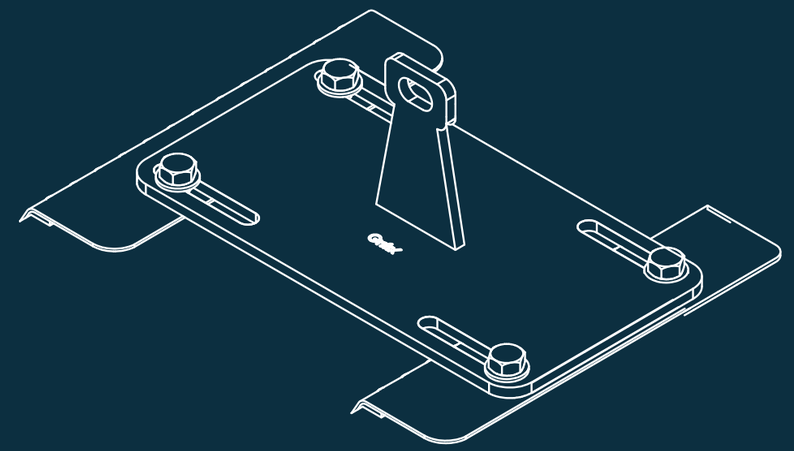

La torretta Knight 10 si usa su tutte le tipologie di coperture a onde grecate. Le asole allungate, accoppiate alle alette di fissaggio sottostanti, scorrono lungo i fori come su un binario: il dispositivo si regola sui diversi interassi delle greche in commercio. L'acciaio (INOX AISI 316 su richiesta) resiste alla corrosione causata dagli agenti chimici delle zone fortemente industrializzate e dall'ammoniaca negli allevamenti.

UNI EN 795:2012 · UNI CEN/TS 16415:2013 · UNI 11578:2015

3	10 cm	15 m	2
OPERATORI MAX	ALTEZZA CAVO	INTERASSE MAX	ALETTE DI FISSAGGIO


Codice prodotto	**K10 C04**	Tipo dispositivo	**Tipo C**
Intermedio	**Sì**	Materiali	**Acciaio INOX 304-316**
Dimensioni B × H × L			**340 × 130 × 180 mm**

PAWN TILE · GANCIO SOTTOCOPPO

Composizione e applicazione


CARATTERISTICHE DI APPLICAZIONE **PT A01**

- Fissato sotto il coppo a 60 cm dal punto di ancoraggio, su base rigida
- 3 punti di ancoraggio
- 3 viti o tasselli M8* con rondella M8

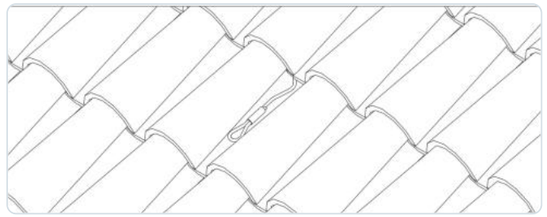

Applicazione sotto il manto in coppi


Scenari esemplificativi



Copertura ventilata

ESTRADOSSO
- Manto di copertura in coppi
- Travetti in legno, orditura orizzontale
- **Gancio sottocoppo Pawn Tile**
- Travetti in legno, orditura verticale
- Impermeabilizzante
- Doppio tavolato in legno
- Puntone


INTRADOSSO



Copertura coibentata

ESTRADOSSO
- Manto di copertura in coppi
- Travetti in legno, orditura orizzontale
- **Gancio sottocoppo Pawn Tile**
- Travetti in legno, orditura verticale
- Impermeabilizzante
- Isolante termico
- Doppio tavolato in legno
- Trave in legno

INTRADOSSO



Copertura in CLS


ESTRADOSSO
- Manto di copertura in coppi
- Travetti in legno, orditura orizzontale
- Travetti in legno, orditura verticale
- **Gancio sottocoppo Pawn Tile**
- Soletta in calcestruzzo

INTRADOSSO

Dimensioni

Misure in mm

CODICE	MATERIALE	B	H	L	PZ.
Corpo	Acciaio INOX 304	40	20	850	1
Cavo	Acciaio INOX 316, cavo 7×7 a 49 fili, Ø 6 mm				



Ancoraggi consigliati · CLS: 3 tasselli a battere M8×120* · Legno: 3 viti per legno M8×120* con rondella M8 · Ferro: 3 viti autofilettanti M8×120* con rondella M8

* Costituisce premessa indispensabile una sottostruttura staticamente stabile. In ogni casistica è prassi far intervenire uno strutturista.


TIPO A MODELLO GRIFIX 01

TEGOLE O COPPI

Pawn Tile

Gancio sottocoppo

PT A01

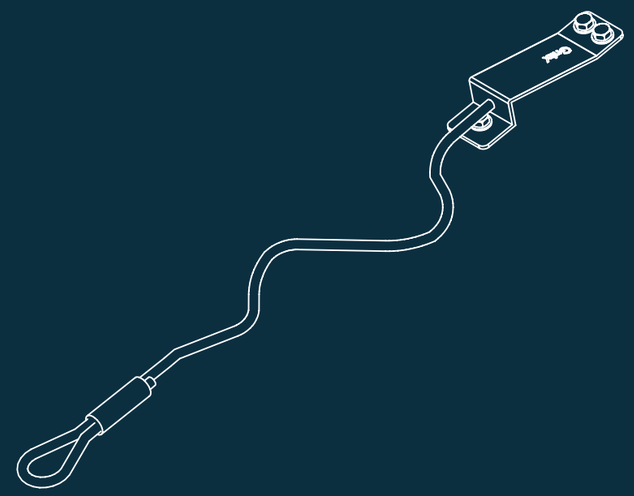

Il Pawn Tile è un gancio puntuale per coperture con tegole o coppi. Si posiziona sotto la tegola e lascia sporgere il cavo con l'asola, così l'operatore può ancorarsi in modo sicuro. Il fissaggio sotto il coppo lo rende un gancio a basso impatto visivo.

UNI EN 795:2012 · UNI CEN/TS 16415:2013 · UNI 11578:2015

1	85 cm	Ø 6 mm	3
OPERATORE MAX	LUNGHEZZA CAVO	CAVO 7×7 INOX	PUNTI DI ANCORAGGIO


Codice prodotto	**PT A01**	Tipo dispositivo	**Tipo A**
Corpo	**Acciaio INOX 304**	Cavo	**Acciaio INOX 316**
Dimensioni B × H × L			**40 × 20 × 850 mm**

PAWN FLAT · GANCIO PER SUPERFICI PIANE

Composizione e applicazione


CARATTERISTICHE DI APPLICAZIONE — **PF A03**

- Superfici orizzontali e verticali
- 2 punti di ancoraggio
- 2 viti o tasselli M12* con rondella M12

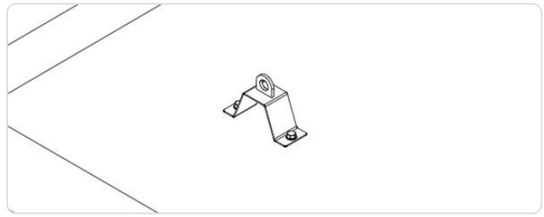


Applicazione su superficie piana

Scenari esemplificativi

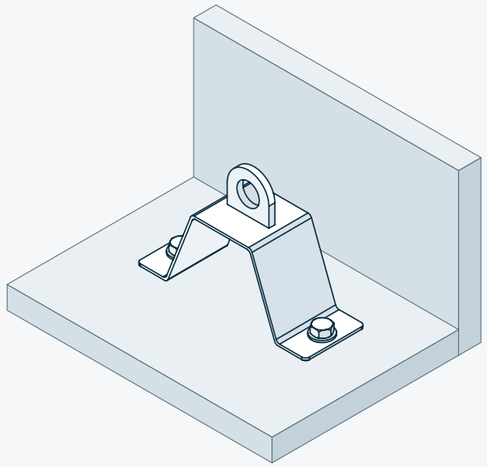

Piano orizzontale

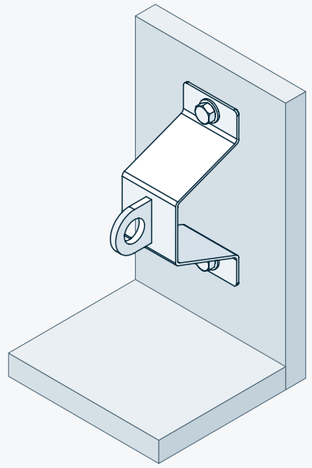


Piano verticale

Dimensioni

Misure in mm

CODICE	MATERIALE	B	H	ASOLA	L	PZ.
PF A03	INOX 304/316	345	150	100	80	1

Ancoraggi consigliati · CLS: 2 tasselli a battere M12×120* · Legno: 2 viti per truciolari M12×120* con rondella M12 · Ferro: 2 viti autofilettanti M12×120* con rondella M12




* Costituisce premessa indispensabile una sottostruttura staticamente stabile. In ogni casistica è prassi far intervenire uno strutturista.

TIPO A MODELLO GRIFIX 03 — COPERTURE PIANE

Pawn Flat

Gancio per superfici piane

PF A03

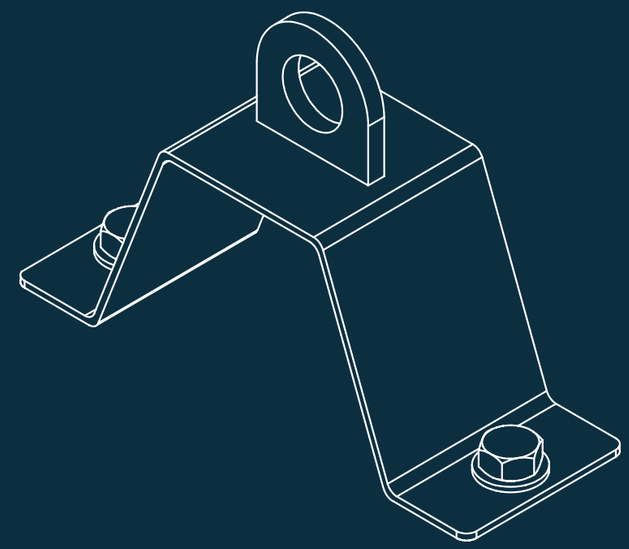

Il Pawn Flat è un gancio a forma di omega che si applica su superfici piane, sia orizzontali sia verticali. Ottimo per coperture piane bitumate e muretti contigui.

UNI EN 795:2012 · UNI CEN/TS 16415:2013 · UNI 11578:2015

1	10 cm	2	M12
OPERATORE MAX	ALTEZZA CAVO	PUNTI DI ANCORAGGIO	FISSAGGI


Codice prodotto	**PF A03**	Tipo dispositivo	**Tipo A**
Superfici	**Orizzontali e verticali**	Materiali	**Acciaio INOX 304-316**
Dimensioni B × H × L			**345 × 150 × 80 mm**

PAWN PANEL · GANCIO PER PANNELLI GRECATI

Composizione e applicazione

CARATTERISTICHE DI APPLICAZIONE — **PP A08**

- Interasse onda 15, 20, 25 e 28 cm; su richiesta componenti con interassi di foro specifici
- Minimo 8 punti di ancoraggio*

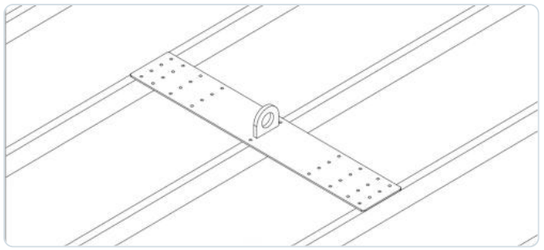


Applicazione su pannello grecato


Scenari esemplificativi

Interasse onda · vista dall'alto e sezioni


PP A08
Vista dall'alto




280 mm




250 mm



200 mm




150 mm



Dimensioni

Misure in mm

CODICE	MATERIALE	B	H	L	PZ.
PP A08	INOX 304/316	600	60	100	1
Ancoraggi consigliati · Pannello: 8 rivetti Bulb Tite Al/Al D5,2*					




* Costituisce premessa indispensabile una sottostruttura staticamente stabile. In ogni casistica è prassi far intervenire uno strutturista.

TIPO A MODELLO GRIFIX 08 — LAMIERE GRECATE

Pawn Panel

Gancio per pannelli grecati

PP A08

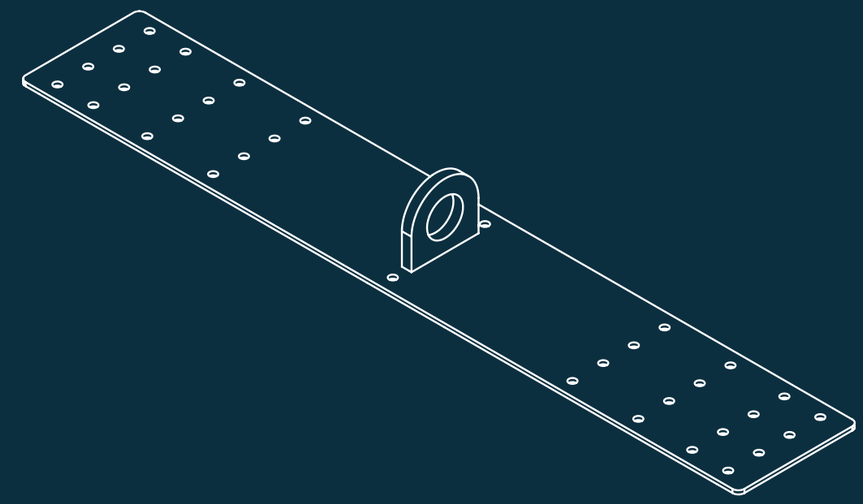

Il Pawn Panel è un gancio a piastra per coperture in pannelli e lamiere a onde grecate. I numerosi fori predisposti garantiscono un fissaggio sicuro e si adattano alla maggior parte delle greche disponibili sul mercato.

UNI EN 795:2012 · UNI CEN/TS 16415:2013 · UNI 11578:2015

1	2 cm	8	15–28 cm
OPERATORE MAX	ALTEZZA CAVO	RIVETTI MINIMI	INTERASSE ONDA

Codice prodotto	**PP A08**	Tipo dispositivo	**Tipo A**
Fissaggio	**Rivetti Bulb Tite Al/Al**	Materiali	**Acciaio INOX 304-316**
Dimensioni B × H × L			**600 × 60 × 100 mm**

ELEMENTI DI RACCORDO

Accessori

Gli accessori collegano i terminali alla tesata. Al primo terminale si fissano grillo e assorbitore; la fune passa attorno alla redancia ed è bloccata dal morsetto (KIT 1). Al secondo terminale si fissa il tenditore, con la fune bloccata allo stesso modo (KIT 2). Completano la gamma i cartelli identificativi, da installare vicino al punto di accesso in copertura.

KIT 1 · INIZIALE K0I KIT1 · pag. 20




Terminale iniziale › **Grillo** A01 GRL › **Assorbitore** A02 ASB › **Grillo** A01 GRL › **Redancia + morsetto** A03 · A04 › **Fune** tesata

KIT 2 · FINALE K0F KIT2 · pag. 21



Fune tesata › **Redancia + morsetto** A03 · A04 › **Tenditore** A05 TND › **Terminale** finale




A01 GRL — KIT 1

Grillo

Il grillo in acciaio INOX collega l'occhiello del terminale con l'asola dell'assorbitore e unisce l'asola dell'assorbitore con quella della redancia. Rende facile montare e smontare il sistema, sia in installazione sia in manutenzione.

INOX

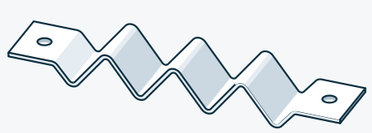

A02 ASB — KIT 1

Assorbitore

Elemento del sistema che dissipa l'energia cinetica generata da un'eventuale caduta dell'operatore. L'assorbitore è in acciaio INOX.

INOX




A03 RDC — KIT 1 · KIT 2

Redancia

Dispositivo in acciaio INOX che previene l'usura e lo sfregamento del cavo.

INOX




A04 MST — KIT 1 · KIT 2

Morsetto S-block

Morsetto chiuso in alluminio anodizzato. Serra il cavo nei punti terminali della linea vita.

ALLUMINIO

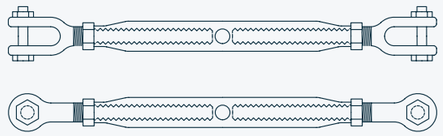

A05 TND — KIT 2

Tenditore M12

Tenditore M12 a cannula chiusa in acciaio INOX. Mantiene in tensione il cavo in acciaio della linea vita flessibile di Tipo C.

INOX



A0C 795

Cartello UNI EN 795

Come da normativa va installato vicino al punto di salita, per riconoscere facilmente il sistema installato e programmarne le revisioni periodiche.

PVC FOREX



A0C PTA

Cartello punto di accesso

Cartello identificativo da installare in prossimità del punto di accesso in copertura.

PVC FOREX

Sostituibili in manutenzione

Gli accessori Grifix collegano tra loro i dispositivi del sistema di linea vita. Un operatore qualificato può rimuoverli e sostituirli durante la manutenzione, prolungando la durata del sistema.

KIT COMPLETO · TUTTO IN UNA SCATOLA

Kit Loop 45

Linea vita anticaduta in acciaio INOX


Tutto il necessario per una linea vita di Tipo C su tetti in tegole o coppi, pronto da montare.

TIPO C · 3 OPERATORI · UNI EN 795 · TEGOLE O COPPI

01
Golfare
Attacco per fune inox Ø 8 mm

02
Altezza 45 cm
Anche su coperture coibentate


03
Piastra regolabile
Si adatta a ogni pendenza

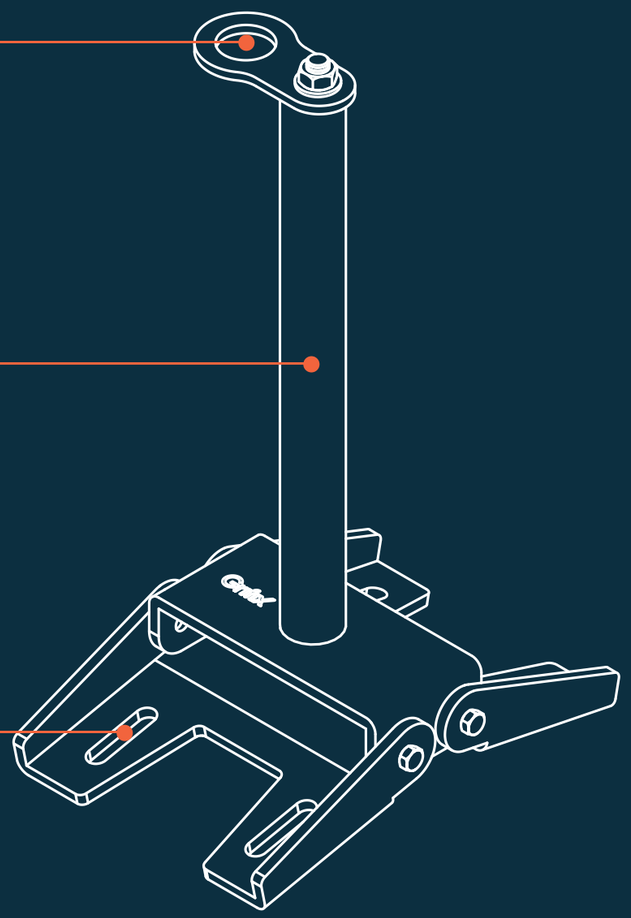

DUE LUNGHEZZE DI FUNE, STESSO CONTENUTO

Kit Loop 10 m e 15 m


KIT LOOP · 10 METRI



10 m

CODICE
K03/LOOP10

KIT LOOP · 15 METRI



15 m

CODICE
K04/LOOP15

Cosa c'è nella scatola

Uguale nelle due versioni

01 2 torri Loop 45 · Tipo C pag. 08
L45 C09, piastra regolabile per ogni pendenza

02 Fune inox Ø 8 mm
AISI 316, da 10 o da 15 metri

03 KIT 1 · Iniziale pag. 20
2 grilli, assorbitore, redancia, morsetto

04 KIT 2 · Finale pag. 21
Tenditore M12, redancia, morsetto

05 2 ganci antipendolo Pawn Tile pag. 14
Tipo A, fissaggio sotto il coppo

06 Cartello 795 e cartello PTA pag. 21
Identificazione e punto di accesso

07 Accessori di fissaggio
Viti e tasselli per legno e cemento

08 Manuali tecnici
Istruzioni di montaggio e schede prodotto

Per tratte più lunghe si aggiungono le torri intermedie **L45/INT C09** (pag. 08) e la fune al metro.

CONFORME A · UNI EN 795:2012 · UNI CEN/TS 16415:2013 · UNI 11578:2015

SERVIZI E PROGETTAZIONE

Layout di progetto

Ogni sistema Grifix nasce da una lettura rigorosa della struttura. Il percorso di progetto, in cinque passaggi.

01

Analisi tecnica della copertura

È il cuore del progetto: garantisce un sistema corretto, efficace e a norma. Valutiamo geometrie, vincoli architettonici e condizioni operative per trasformare le criticità in soluzioni.

02

Strategia di accesso e percorsi

La sicurezza inizia dal basso: individuiamo i punti di accesso più sicuri e tracciamo percorsi che portano l'operatore in tutta l'area di lavoro, senza rischi.

03

Progettazione del layout

Ogni elemento è posizionato per assecondare la morfologia della copertura. Il layout chiarisce il «dove» e il «perché» di ogni ancoraggio, ottimizza i movimenti dell'operatore e garantisce una protezione costante.

04

Verifica di fattibilità e coerenza

Ogni progetto è sottoposto a un controllo scrupoloso: verifichiamo che quanto preventivato sia fattibile sulla struttura reale del tetto, per offrire sempre il miglior sistema anticaduta per sicurezza e comodità d'uso.


05

Documentazione pronta per l'installazione

Consegniamo i manuali tecnici con le istruzioni di installazione e una documentazione completa, pronta per redigere la certificazione finale (servizio su richiesta), indispensabile per rendere il sistema utilizzabile e conforme alle normative vigenti.

ESEMPIO DI TAVOLA GRIFIX

Ipotesi di posizionamento dei sistemi anticaduta

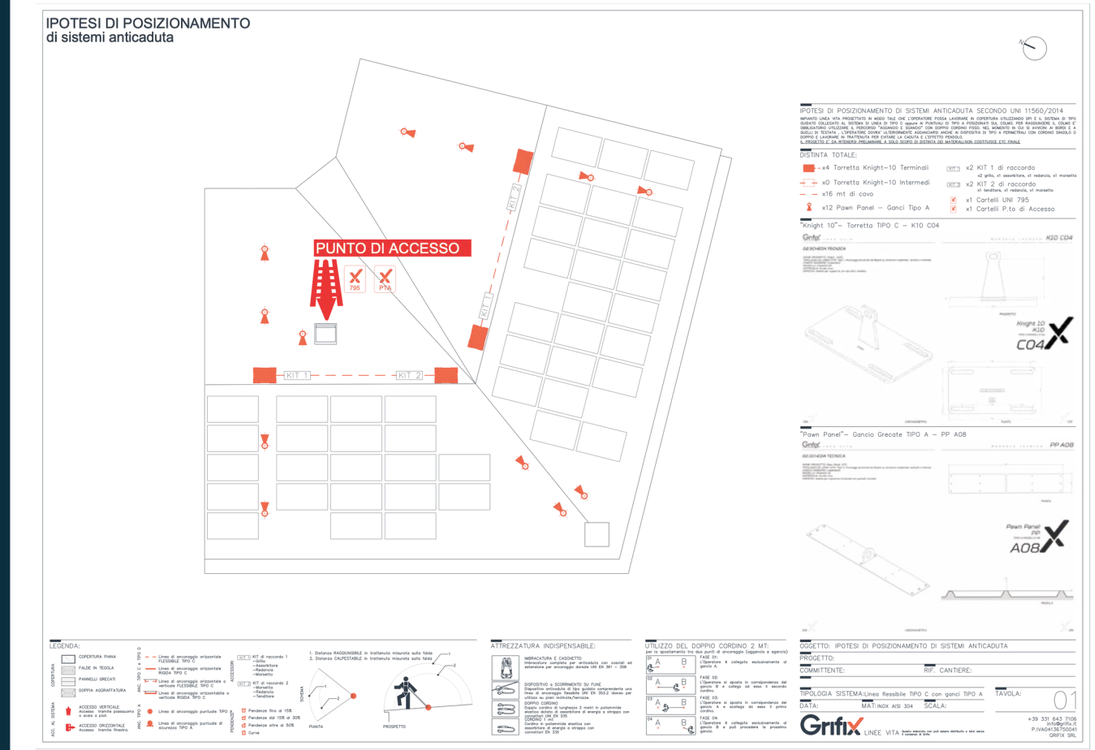

Punto di accesso, ancoraggi, percorsi e distinta dei materiali raccolti in un'unica tavola.

Documentazione completa, chiara e pronta per la certificazione finale.

PER UN LAYOUT DEDICATO

info@grifix.it

www.grifix.it


6.2 · GALLERIA IMMAGINI

Soluzioni dedicate

Ogni copertura racconta una storia diversa, fatta di forme, esigenze e sfide che chiedono soluzioni di sicurezza su misura. Per questo ogni sistema anticaduta va progettato e installato in funzione del contesto reale in cui si opera. Queste immagini raccontano la nostra storia.



Knight 10 su copertura con impianto fotovoltaico

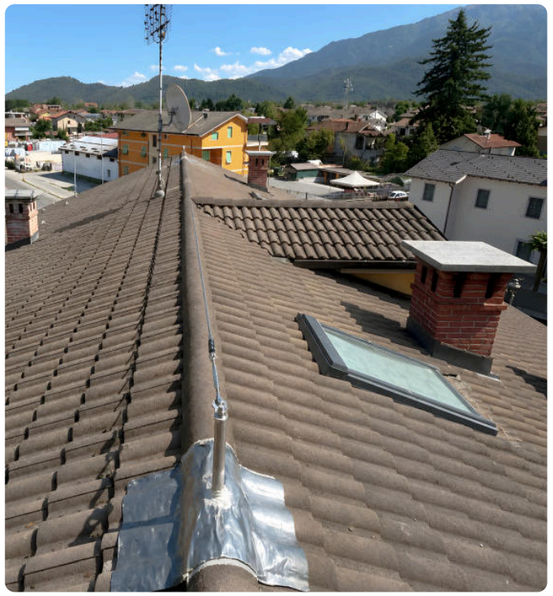

Loop 45 sul colmo di una copertura in tegole



Knight 10 con assorbitore su lamiera grecata

Ogni sistema anticaduta è progettato sul contesto reale in cui si lavora.

Analisi, layout e documentazione: pag. 24

LINEA VITA IN OPERA

Loop 45 su copertura in tegole

Note

NOTE SUL CATALOGO

Tutte le informazioni e illustrazioni riportate nel presente documento sono da ritenersi indicative e si riferiscono allo stato attuale. Grifix non risponderà per errori di stampa, di comprensione, di interpretazione ecc.

Grifix

Linee vita e dispositivi di ancoraggio in acciaio INOX

INQUADRA E SCARICA

Schede tecniche, manuali e rapporti di prova

www.grifix.it

info@grifix.it

Grifix s.r.l. · Via Alta Furia 27 · 12016 Peveragno (CN)
P.IVA 04136750041

Dispositivi di ancoraggio conformi a UNI EN 795:2012 · UNI CEN/TS 16415:2013 · UNI 11578:2015